



KONICA MINOLTA

bizhub C3320i

INFORMAȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ



Cuprins

1 Introducere

2 Informații de siguranță și mărci comerciale

2.1	Informații privind mediul înconjurător.....	2-1
	Avantajele pentru mediu ale managementului energiei	2-1
	Hârtie reciclată	2-1
	Imprimare duplex	2-1
2.2	Informații referitoare la siguranță.....	2-2
	Simboluri de avertizare și de precauție.....	2-2
	Acestea sunt câteva dintre cele mai importante simboluri grafice.....	2-2
	Conexiune la sursa de alimentare.....	2-2
	Instalarea.....	2-3
	Utilizarea produsului	2-4
	Consumabile	2-5
2.3	Note referitoare la reglementări	2-6
	Informații privind numele certificat al modelului	2-6
	Simbolul CE (Declarația de conformitate) pentru utilizatorii din Uniunea Europeană (UE)	2-6
	For Brazilian users/Para usuários do Brasil	2-6
	USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 – RADIO FREQUENCY DEVICES (for U.S.A. users)	2-7
	INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 6) (for Canada users)	2-7
	Certificare GS.....	2-7
	Interferență electromagnetică	2-8
	Securitate laser	2-8
	Radiații laser interne.....	2-8
	CDRH regulations	2-8
	Pentru utilizatorii europeni	2-9
	Eticheta de securitate laser.....	2-9
	Emisia de ozon.....	2-9
	Geräuschentwicklung (nur für deutsche Anwender)	2-9
	Notification for California customers	2-9
	Recycling batteries (for Taiwan users only)	2-9
	Exclusiv pentru statele membre UE.....	2-10
	Gazdă USB	2-10
	Simboluri grafice utilizate pe acest aparat.....	2-10
2.4	Note și etichete de atenționare	2-11
2.5	Special notice to user	2-12
	For Canada	2-12
	For U.S.A.....	2-12
	Pentru Europa	2-13
	For New Zealand.....	2-13
2.6	Cerințe de spațiu.....	2-14
2.7	Măsuri de precauție la funcționare	2-15
	Sursa de alimentare	2-15
	Mediu de operare.....	2-15
	Stocarea copiilor	2-15
	Datele stocate în acest aparat	2-15
	Măsuri de precauție la transportul aparatului	2-15
2.8	Restricții legale privind reproducerea.....	2-16
2.9	Confirmări ale mărcii comerciale	2-17
	Copyright	2-18
	Notă	2-18
2.10	CONTRACT DE LICENȚĂ SOFTWARE	2-19
2.11	Contract de licență cu utilizatorul final pentru i-Option LK-116 (scanare viruși).....	2-20



1 Introducere

Vă mulțumim că ați ales acest aparat.

Pentru a opera aparatul în siguranță și corect, citiți informațiile de siguranță din acest manual înainte de utilizare:

- Elementele care trebuie respectate pentru a utiliza mașina în siguranță
- Informații cu privire la siguranța produsului
- Precauții atunci când utilizați mașina
- Descrieri privind mărurile comerciale și drepturile de autor

Ilustrațiile utilizate în acest manual pot apărea ușor diferite față de aspectul echipamentului original.

Acest manual tipărit conține un CD/DVD cu manuale de operare și software extinse. Pentru detalii privind diversele funcții de operare, consultați manualele de operare de pe CD/DVD.

2 Informații de siguranță și mărci comerciale

2.1 Informații privind mediul înconjurător

Avantajele pentru mediu ale managementului energiei

Consumul de electricitate al unui dispozitiv depinde atât de proprietățile acestuia, cât și de metoda de utilizare a dispozitivului.

O setare corespunzătoare a gestionării energiei oferă o modalitate de economisire a resurselor. Printr-un interval mai scurt (optim) de accesare a modurilor economice (de exemplu, modul Repaus), consumul de electricitate poate fi redus.

Hârtie reciclată

Acest produs se poate imprimă pe hârtie reciclată și pe hârtie certificată utilizând inițiative de bună gestionare a mediului, care respectă standardul european EN 12281, precum și pe hârtie din fibră virgină. De asemenea, se poate imprimă pe hârtie mai ușoară, de ex., 64 g/m². Utilizarea hârtiei ușoare contribuie la economisirea resurselor.

Imprimare duplex

La un produs prevăzut cu unitate duplex, puteți imprimă automat pe ambele fețe ale hârtiei.

Utilizarea acestei funcții duce la reducerea consumului de resurse naturale și a costurilor.

Driverul de imprimantă atașat furnizează această funcție de imprimare duplex ca setare inițială în computerul dumneavoastră (setarea poate fi modificată manual, după instalare).

2.2 Informații referitoare la siguranță

Această secțiune conține instrucțiuni detaliate despre utilizarea și întreținerea acestui aparat. Pentru a obține rezultate optime cu acest dispozitiv, fiecare utilizator trebuie să citească cu atenție și să respecte instrucțiunile din acest manual.

Vă rugăm să citiți secțiunea următoare înainte de a conecta aparatul la rețea de alimentare. Aici găsiți informații importante referitoare la protecția utilizatorului și prevenirea avarierii echipamentului.

Asigurați-vă că respectați toate măsurile de precauție indicate în diferitele secțiuni ale acestui manual.

Referință

- Unele pasaje din cadrul acestei secțiuni ar putea să nu corespundă cu produsul achiziționat.

Simboluri de avertizare și de precauție

Respectați măsurile de precauție.

Acest manual conține instrucțiuni care trebuie respectate cu strictețe, în permanență, pentru a preveni vătămarea corporală a dumneavoastră și a altor persoane, precum și daunele materiale.

Vătămările corporale și daunele materiale care pot fi cauzate prin utilizarea improprie a produsului sunt clasificate conform următoarelor simboluri.

Indicație grafică	Descriere
	Manevrarea incorectă poate cauza vătămări grave sau decesul.
	Manevrarea incorectă poate provoca vătămări corporale minore sau daune materiale minore aduse locuințelor sau bunurilor.

Acestea sunt câteva dintre cele mai importante simboluri grafice.

Simboluri grafice	Descrieri	Simboluri grafice	Descrieri	Simboluri grafice	Descrieri
	Interdicție generală		Nu demontați		Nu atingeți
	Instrucțiuni generale		Masă/Împământare		Scoateți din priză
	Măsuri generale de precauție		Temperatură înaltă		Pericol de electrocutare

Conexiune la sursa de alimentare

AVERTISMENT

A nu se folosi alt cablu de alimentare decât cel inclus în pachet sau atașat produselor. Dacă nu ati primit un cablu de alimentare împreună cu aparatul, utilizați numai cablul și priza specificate în documentația utilizatorului. Utilizarea unui cablu diferit poate prezenta pericol de incendiu sau electrocutare. În cazul în care cablul de alimentare furnizat în pachet nu poate fi utilizat în țara în care se comercializează acest produs, utilizați un cablu de alimentare care respectă următoarele condiții sau contactați reprezentantul tehnic local.

- Cablul de alimentare prezintă o tensiune și un curent nominal adecvate pentru placuța cu caracteristici a acestui aparat.
- Cablul de alimentare este în conformitate cu reglementările în vigoare din această zonă.
- Cablul de alimentare este prevăzut cu pin/terminal de împământare.



Nu utilizați cablul de alimentare la alte produse. Nerespectarea acestei măsuri poate provoca incendii sau electrocutări.



Nu zgâriați, nu răzuți, nu plasați obiecte grele peste cablu, nu încălziți, nu răsuciți, nu îndoiti, nu călcăti, nu trageți și nu deteriorați cablul de alimentare. Utilizarea unui cablu de alimentare deteriorat (conductor central expus, conductor întrerupt etc.) poate prezenta pericol de incendiu sau defectare a aparatului. Dacă depistați oricare dintre aceste situații, OPRITI imediat comutatorul, deconectați cablul de alimentare de la priză, apoi contactați reprezentantul local de service autorizat.



Nu utilizați altă tensiune a sursei de alimentare decât cea specificată pe aparat. Nerespectarea acestei măsuri poate provoca incendii sau electrocutări.



 AVERTISMENT

Nu utilizați un adaptor cu priză multiplă pentru a conecta alte dispozitive sau aparete. Utilizarea unei prize la o valoare de curent mai mare decât cea marcată poate avea ca rezultat incendii sau electrocutări.



Nu utilizați cabluri prelungitoare. Utilizarea unui cablu prelungitor poate provoca un incendiu sau electrocutare. În cazul în care cablul de alimentare furnizat cu produsul nu este suficient de lung pentru a fi conectat la o priză de perete, contactați reprezentantul tehnic local.



Nu conectați sau deconectați cablul de alimentare cu mâinile umede, datorită pericolului de electrocutare.



Introduceți conectorul cablului de alimentare în întregime în priză. Nerespectarea acestei măsuri poate provoca incendii sau electrocutări.



Asigurați-vă că ati legat la masă acest produs. (Conectați cablul de alimentare al aparatului numai la o priză electrică prevăzută cu împământare.) Nerespectarea acestei măsuri și un eveniment improbabil legat de o scurgere poate provoca incendii sau electrocutări.

** ATENȚIE**

Priza trebuie să se afle în apropierea echipamentului și să fie ușor accesibilă. În caz contrar, nu veți putea deconecta ștecherul de alimentare în caz de urgență.



Nu așezați obiecte în jurul ștecherului de alimentare, deoarece deconectarea acestuia poate fi dificilă în situații de urgență.



Nu apucați de cablul de alimentare atunci când îl deconectați. Trăgând de cablul de alimentare, puteți să-l deteriorați, riscând să provocați un incendiu sau să vă electrocutați.



Deconectați cablul de alimentare de la priză cel puțin o dată pe an și curățați zona dintre terminale. Praful acumulat între terminale poate provoca un incendiu.

**Instalarea**** AVERTISMENT**

Nu lăsați acest ambalaj la îndemâna sugarilor și a copiilor. Nu utilizați în pătuțuri pentru copii, paturi, cărucioare sau țarcuri pentru copii. Pelicula subțire se poate lipi de nas și de gură și poate împiedica respirația. Acest ambalaj nu este o jucărie.



Nu așezați pe aparat vase cu flori sau alte vase care conțin apă, agrafe metalice sau alte piese metalice mici. Scurgerile de apă sau obiectele metalice scăpate în interiorul produsului pot provoca incendiu, electrocutare sau defectarea aparatului.



În cazul în care o bucată de metal, apă sau orice obiect străin similar pătrunde în interiorul produsului, treceți imediat comutatorul în poziția de OPRIRE, deconectați cablul de alimentare de la priză și apelați la reprezentantul tehnic local sau la reprezentantul de service autorizat.



Cablul de alimentare trebuie să fie amplasat într-o locație unde nimeni nu poate călca și nu se poate împiedica de acesta. Călcarea sau alunecarea pe un cablu de alimentare poate determina încălzirea acestuia, ceea ce duce la incendii sau electrocutări.

** ATENȚIE**

<Dacă există instrucțiuni de utilizare a unor picioare de fixare>

După ce produsul a fost instalat, fixați-l cu ajutorul picioarelor de fixare.



Neutilizarea picioarelor de fixare poate determina mișcarea sau răsturnarea produsului.

Nu plasați produsul într-un loc cu praf, într-o locație expusă la aburi sau la fum, în apropierea unei mese de bucătărie, în baie sau în apropierea unui umidificator. Poate cauza incendiu, electrocutare sau avarie.



Nu așezați acest produs pe o masă instabilă sau înclinată ori într-un loc expus vibrațiilor și șocurilor. Acesta poate aluneca sau cădea, provocând vătămări corporale sau avarie mecanică.



 **ATENȚIE**

Nu lăsați ca diverse obiecte să acopere orificiile de ventilație ale aparatului. Căldura se poate acumula în interior, rezultând incendii sau disfuncționalități.



Când mutați acest produs, asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare și celelalte cabluri. Nerespectarea acestei măsuri poate provoca avaria cablului sau poate provoca incendiu, electrocutare sau defectarea aparatului.



La mutarea produsului, păstrați-l întotdeauna în locațiile specificate în Manualul de operare sau în alte documente. Dacă unitatea este mutată în timp ce este depozitată în alte locații decât cele specificate, poate cădea, producând leziuni corporale grave.



Utilizarea produsului

 **AVERTISMENT**

Nu modificați acest produs, deoarece acest lucru poate prezenta pericol de incendiu, electrocutare sau defectare a aparatului. Dacă produsul utilizează o unitate laser, sursa razei laser poate prezenta pericol de orbire.



Nu încercați să îndepărtați carcusele și panourile fixate pe acest produs. Unele produse pot avea în interior componente de înaltă tensiune sau o sursă de rază laser care prezintă risc de electrocutare sau orbire.



Întrerupeți utilizarea produsului dacă acesta se încălzește excesiv sau dacă emite fum sau un miros sau un zgomot neobișnuit. Aduceți imediat în poziția de OPRIRE comutatorul, deconectați cablul de alimentare de la priză și apoi contactați reprezentantul tehnic local sau reprezentantul de service autorizat.



Dacă utilizați aparatul în continuare în această stare, există pericol de incendiu sau electrocutare.

Întrerupeți utilizarea acestui produs dacă acesta a căzut sau are carcasa avariată. Aduceți imediat în poziția de OPRIRE comutatorul, deconectați cablul de alimentare de la priză și apoi contactați reprezentantul tehnic local sau reprezentantul de service autorizat. Dacă utilizați aparatul în continuare în această stare, există pericol de incendiu sau electrocutare.



Nu utilizați sprayuri, lichide sau gaze inflamabile în interiorul aparatului sau în apropierea acestuia. Nu curățați componente interne ale acestui aparat utilizând un aspirator cu gaz inflamabil. Pericol de incendiu sau de explozie.



<Dacă se utilizează un modul RFID (limitat la 13,56 MHz) destinat utilizării pentru comunicația de proximitate din interiorul aparatului sau pentru tehnologia de încălzire prin inducție electromagnetică (IH) (limitat la 20,05 kHz – 100 kHz)>



Acest aparat generează un câmp magnetic slab.

Dacă aveți un dispozitiv medical implantat (stimulator cardiac etc.) și aveți simptome neobișnuite când vă aflați lângă aparat, îndepărtați-vă de acesta și consultați imediat un medic.

Vă rugăm să apelați reprezentantul tehnic local sau reprezentantul local de service autorizat în cazul în care aveți nelămuriri în legătură cu produsul achiziționat.

<Dacă se utilizează un cititor de cartele IC fără contact>



Dacă aveți un dispozitiv medical implantat (stimulator cardiac etc.), nu apropiați niciodată cititorul de cartele IC la o distanță mai mică de 12 cm față de dispozitivul implantat.

Undele radio pot afecta funcționarea dispozitivului medical implantat (stimulator cardiac etc.).

 **ATENȚIE**

Utilizarea acestui produs într-o încăpere insuficient aerisită pe perioade lungi sau producerea unui volum mare de copii sau imprimări poate provoca un miros neplăcut de la aerul evacuat din aparat. Aerisiți bine încăperea.



În interiorul acestui produs există zone care se încălzesc foarte mult și care pot provoca arsuri. Când verificați interiorul unității cu privire la defecțiuni, cum ar fi un blocaj al hârtiei, nu atingeți piesele (din jurul unității de fuziune etc.) care sunt marcate cu o etichetă de avertizare "Caution HOT". Acestea pot provoca arsuri.



Deconectați produsul de la priză dacă nu-l utilizați pentru o perioadă lungă de timp.



 ATENȚIE

Când utilizați aparatul, nu priviți timp îndelungat în lumina lămpii. Pericol de afectare a vederii.



Nu utilizați hârtie capsată, hârtie conducătoare (precum hârtia argintie sau hârtia carbon) sau hârtie termosensibilă/tratătă pentru imprimare, deoarece, în caz contrar, se pot produce incendii.

**Consumabile**** AVERTISMENT**

Nu aruncați toner sau un recipient care conține toner (de exemplu, cartușul de toner, unitatea de developare și caseta de toner rezidual) în foc deschis. Tonerul încins se poate împrăștia, provocând arsuri sau alte prejudicii.

** ATENȚIE**

Nu lăsați componentele aferente tonerului (de exemplu, cartușul de toner, unitatea de developare și caseta de toner rezidual) la îndemâna copiilor. Contactul acestor componente cu limba sau ingerarea tonerului vă pot afecta sănătatea.



Nu depozitați componente aferente tonerului (de exemplu, cartușul de toner, unitatea de developare și caseta de toner rezidual) în apropierea dispozitivelor susceptibile la magnetism, precum echipamente de precizie și dispozitive de stocare a datelor, deoarece funcționarea acestora ar putea fi perturbată. Câmpurile magnetice pot provoca funcționarea defectuoasă a acestor produse.



Nu deschideți forțat componente aferente tonerului (de exemplu, cartușul de toner, unitatea de developare și caseta de toner rezidual). Dacă tonerul ieșe afară din recipient, acționați cu atenție pentru a evita inhalarea acestuia și chiar contactul cu pielea.



Dacă tonerul ajunge pe piele sau pe haine, clătiți bine cu săpun și apă.



Dacă inhalați toner, deplasați-vă într-un loc cu aer proaspăt și faceți gargare repetitive cu apă din abundență. În caz de simptome precum tusea, solicitați asistență medicală.



Dacă tonerul pătrunde în ochi, clătiți imediat cu apă de la robinet timp de peste 15 minute. Dacă iritația persistă, solicitați asistență medicală.



Dacă înghițiți toner, clătiți-vă gura și beți câteva pahare cu apă. Solicitați asistență medicală, dacă este necesar.



Nu atingeți niciodată contactele electrice ale unităților (de exemplu, cartușul de toner și unitatea de developare), deoarece descărările electrostatice pot deteriora produsul.



Înainte de manevrare, consultați documentația utilizatorului, pentru informații referitoare la siguranță.



<Dacă vi se solicită să înlocuiți unitatea de fuziune>

Sectiunea de fuziune este extrem de fierbinte. Înainte de înlocuirea unității de fuziune, deschideți ușile și capacele aparatului. Apoi, lăsați aparatul inactiv pentru un interval de timp specificat și asigurați-vă că sectiunea de fuziune s-a răcit la temperatura camerei. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca arsuri.



2.3 Note referitoare la reglementări

Informații privind numele certificat al modelului

Acest produs este certificat cu următoarele nume de modele:
model bizhub C3320i marca KONICA MINOLTA.

Simbolul CE (Declarația de conformitate) pentru utilizatorii din Uniunea Europeană (UE)

Prin prezenta, Konica Minolta declară că modelele de echipamente radio specificate mai sus sunt în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul complet al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: "<https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html>".

Selectați produsul dumneavoastră și deschideți secțiunea "Documente privind siguranță".

Puterea maximă a frecvențelor radio transmise în banda de frecvență (EIRP):

Nume modul, opțiune	Bandă de frecvență	Radiații. Alimentare electrică
UK-221 include modulul fără fir omologat, MODELUL WN4521L*:	2,4 GHz	Max. 20 dBm
	5 GHz	Max. 23 dBm
EK-P09 include modulul fără fir omologat, MODELUL MBH7BLZ02:	2,4 GHz	Max. 3 dBm

Notă: este posibil ca frecvența de 5 GHz să nu fie disponibilă

Acest echipament radio este restricționat exclusiv utilizării în spații interioare. Utilizarea în spații exterioare este interzisă.

Această restricție se aplică tuturor țărilor enumerate în tabelul de mai jos.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NU	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

For Brazilian users/Para usuários do Brasil

The **UK-221** (includes wireless module, model WN4521L) are not provided for the Brazilian market./ O **UK-221** (inclui módulo sem fio, modelo WN4521L) não é fornecido para o mercado brasileiro.

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 – RADIO FREQUENCY DEVICES (for U.S.A. users)

FCC: Declaration of Conformity
Product Type Multi Function Printer
Product Name bizhub C3320i

This device complies with Part 15 of the FCC Rules
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc.
100 Williams Drive
Ramsey, NJ 07446
201-825-4000

<https://kmbs.konicaminolta.us>

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

⚠ WARNING

- The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.
- This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 6) (for Canada users)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device must be used with a shielded interface cable.

The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under ICES-003.

Certificare GS

Acest dispozitiv nu este destinat utilizării în câmpul de vizualizare directă la locuri de muncă cu expunere vizuală. Pentru a evita reflexii incomode în locurile de muncă cu expunere vizuală, acest dispozitiv nu trebuie amplasat în câmpul de vizualizare directă.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Interferență electromagnetică

Acet produs trebuie utilizat cu un cablu de interfață ecranat.

Utilizarea cablurilor neecranate poate provoca interferențe cu comunicațiile radio și este interzisă de reglementările CISPR și de reglementările locale.

Securitate laser

Acesta este un aparat digital care funcționează prin utilizarea unui laser. Laserul nu reprezintă niciun pericol dacă aparatul este utilizat conform instrucțiunilor din manuale.

Întrucât radiațiile emise de laser sunt menținute în întregime în incinta unei carcase de protecție, raza laser nu poate ieși din aparat în niciuna din fazele utilizării normale.

Acest aparat este certificat ca produs laser Clasa 1 în conformitate cu IEC 60825-1: 2014: aceasta înseamnă că unitatea principală nu produce radiație laser periculoasă.

Radiații laser interne

Puterea maximă în medie a radiațiilor: 8,3 µW la apertura laserului unității capului de imprimare.


Lungime de undă: 770-800 nm

Acest aparat utilizează o diodă laser clasa 3B, care emite o rază laser invizibilă.

Dioda laser și oglinda poligonală pentru scanare sunt integrate în unitatea capului de imprimare.

Unitatea capului de imprimare NU ESTE UN ELEMENT CU ÎNTREȚINERE LOCALĂ:

Prin urmare, unitatea capului de imprimare nu trebuie deschisă în nicio situație.

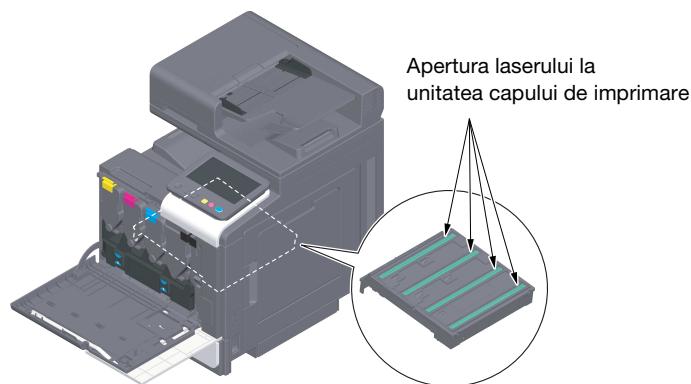

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on pagina 2-9 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

⚠️ WARNING

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.

- This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 25 mW and the wavelength is 770-800 nm.

Pentru utilizatorii europeni

AVERTISMENT

Utilizând comenzi, reglări sau alte proceduri decât cele specificate în prezentul manual poate avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

- Acesta este un laser semiconductor. Puterea maximă a diodei laser este de 25 mW și lungimea de undă este de 770-800 nm.

Eticheta de securitate laser

O etichetă de securitate laser este atașată la exteriorul aparatului, aşa cum este indicat mai jos.



și/sau

în conformitate cu 21 CFR 1040.10 și 1040.11
cu excepția abaterilor consemnate în ceea ce privește
notificarea privind laserul nr. 50, din data de 24 iunie 2007.

Emisia de ozon

Amplasați aparatul într-o încăpere bine aerisită
În timpul funcționării normale a aparatului, se generează o cantitate neglijabilă de ozon. Din această cauză,
după o funcționare îndelungată într-o încăpere insuficient aerisită, se poate simți un miros neplăcut. Pentru
a asigura un mediu de utilizare confortabil, sănătos și sigur, se recomandă o bună aerisire a încăperii.

Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée

Une quantité d'ozone négligeable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est
utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération
est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de
travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable
de bien aérer la pièce où se trouve l'appareil.

Geräuschentwicklung (nur für deutsche Anwender)

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Notification for California customers

This product uses a CR Lithium Battery which contains perchlorate material.

This perchlorate warning applies to perchlorate-containing lithium batteries sold or distributed in California,
USA.

"Perchlorate Material – Special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."


Recycling batteries (for Taiwan users only)

根據地方規定處理使用的電池。



Acet simbol înseamnă: Nu aruncați acest produs împreună cu reziduurile menajere!

Vă rugăm să consultați informațiile din comunitatea dvs. locală sau să contactați distribuitorii noștri cu privire la tratarea corectă a echipamentelor electrice și electronice ajunse la limita duratei de viață. Reciclarea acestui produs va ajuta la conservarea resurselor naturale și va preveni potențialele consecințe negative pentru mediu și sănătatea populației, cauzate de tratarea incorectă a deșeurilor.



Exclusiv pentru statele membre UE

Acet produs este în conformitate cu Directiva RoHS (2011/65/UE).

Gazdă USB

Conectați dispozitivele USB (de memorie, autentificare, hub etc.) direct la gazda USB. Dacă se utilizează un cablu prelungitor, pot apărea interferențe electromagnetice.


Simboluri grafice utilizate pe acest aparat

Acestea sunt câteva dintre cele mai importante simboluri grafice.

Simboluri grafice	Descrieri	Simboluri grafice	Descrieri
	Poziția "PORNIT"	○	Poziția "OPRIT"
○	STANDBY	○	comutatoare cu buton cu apăsare
	Masă/Împământare (bornă de legătură de protecție)	○	Masă/Împământare (priză de pământ de protecție)
□	ECHIPAMENT DIN CLASA II	□	Echipament din clasa II cu legare la pământ funcțională
	Legare la pământ funcțională	!	Măsuri generale de precauție
△	Temperatură înaltă	△	Pericol de electrocutare
△	ATENȚIE paletă de ventilator în mișcare	△ N	ATENȚIE DUBLĂ POLARITATE/ FUZIUNE NEUTRĂ

2.4 Note și etichete de atenționare

Notăile și etichetele de precauție pentru siguranță apar pe acest aparat în următoarele poziții. Procedați cu mare atenție, pentru a evita producerea unui accident la efectuarea unor operații precum eliminarea blocărilor de hârtie și capse.

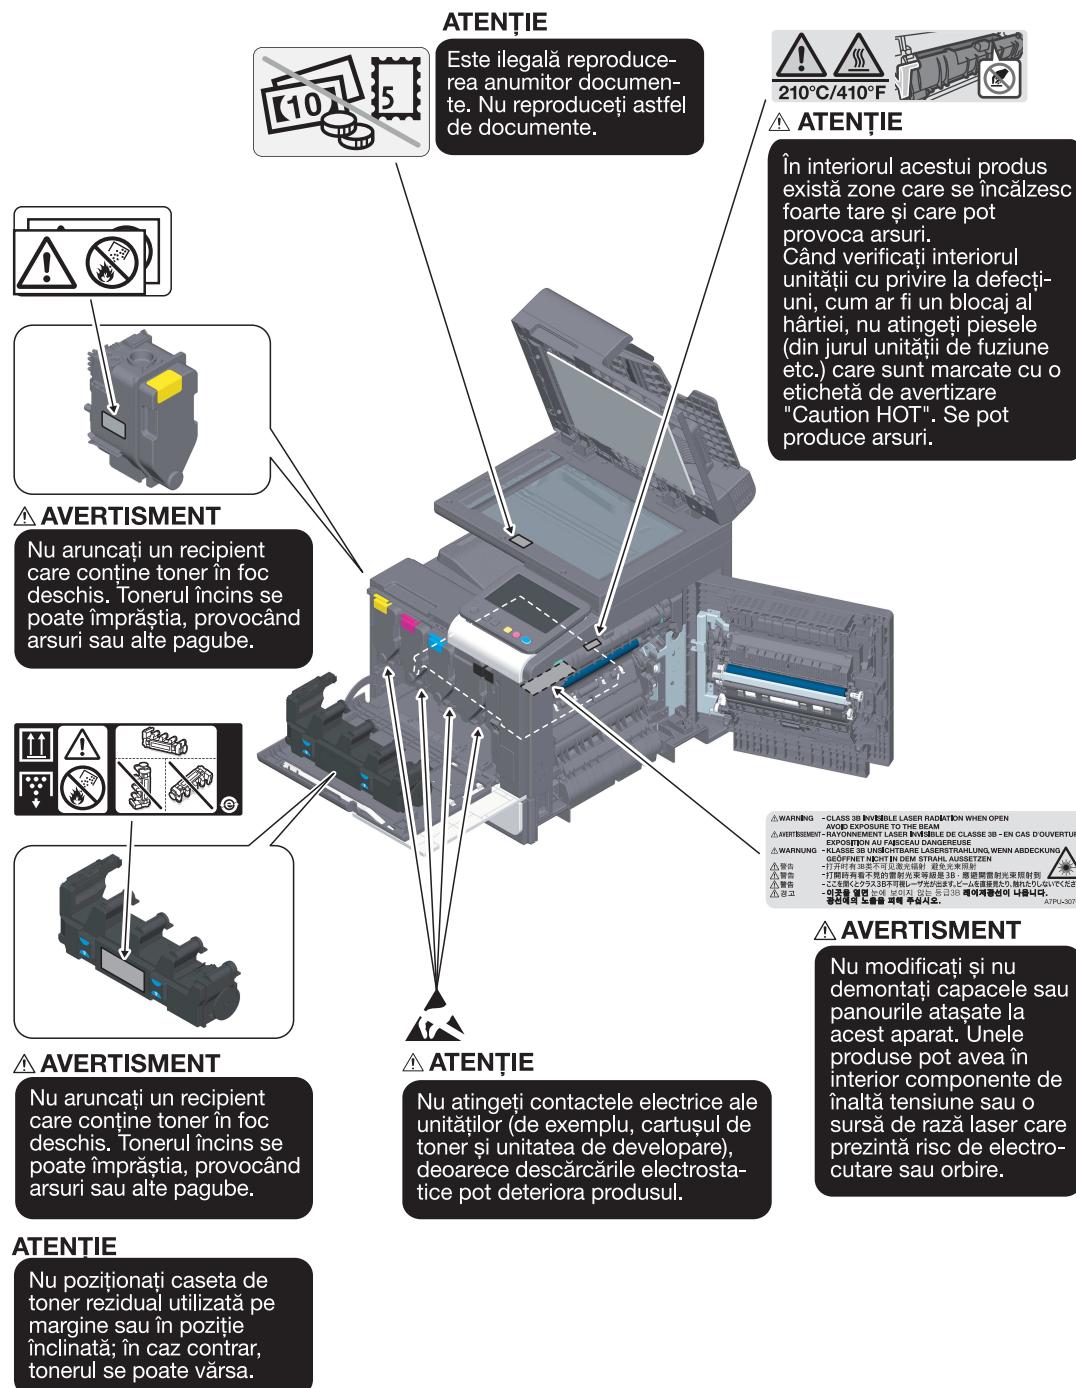

2.5 Special notice to user

For Canada

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de dispositifs qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme des IES de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

For U.S.A.

FCC PART 68 REQUIREMENTS:

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the cover of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If required, this information must be provided to the telephone company.

This equipment uses certification jack USOC RJ11C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA.

A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0).

To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US: AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

If this equipment FK-517 causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment FK-517, for repair or warranty information, please contact the Konica Minolta dealer location where you purchased this equipment. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information. If you home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of FK-517 does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company

or a qualified installer.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the following steps: See Sending after Renaming the Sender ([Sender Settings]), of the User's Guide [Fax].

WARNING/CAUTION Explained

⚠ WARNING

- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Warning" is intended to alert the user to the possibility that a disregard for the warning may result in fatal hazards or critical injuries. Be sure to focus your attention on the Warning headings when reading this Quick Guide.
-

⚠ CAUTION

- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Caution" is intended to alert the user to the possibility that a disregard for the caution may result in minor injuries or in physical damage. Be sure to focus your attention on the Caution headings when reading this Quick Guide.
-

Pentru Europa

S-a confirmat faptul că facsimilul îndeplinește standardele (sau cerințele) ETSI pentru conectarea pan-europeană a terminalelor individuale la reteaua telefonică publică cu comutare (PSTN).

For New Zealand

This device is equipped with pulse dialing while the Telecom standard is DTMF tone dialing. There is no guarantee that Telecom lines will always continue to support pulse dialing.

Use of pulse dialing, when this equipment is connected to the same line as other equipment, may give rise to bell tinkle or noise and may also cause a false answer condition. Should such problems occur, the user should not contact the Telecom Fault Service.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.


The automatic calling functions of this equipment must not be used to cause a nuisance to other customers.

Telepermitted equipment only may be connected to the auxiliary telephone port. The auxiliary port is not specifically designed for 3-wire connected equipment. 3-wire might not respond to incoming ringing when connected to this port.


2.6 Cerințe de spațiu

Pentru a vă asigura că funcționarea aparatului, alimentarea cu consumabile, înlocuirea de piese și întreținerea periodică pot fi efectuate cu ușurință, respectați cerințele de spațiu recomandate detaliate mai jos.

Pentru America de Nord

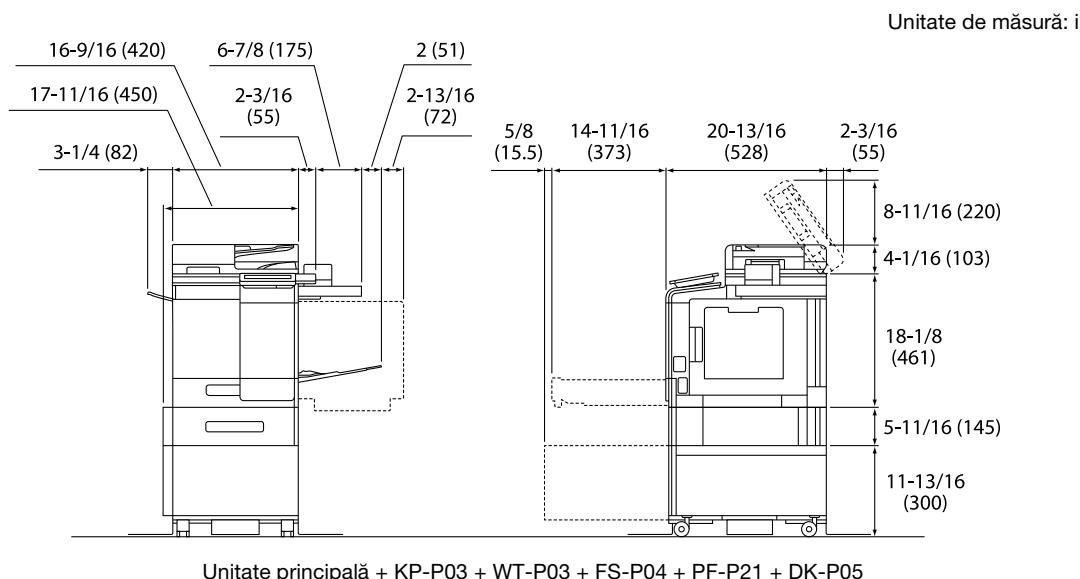

Pentru alte țări

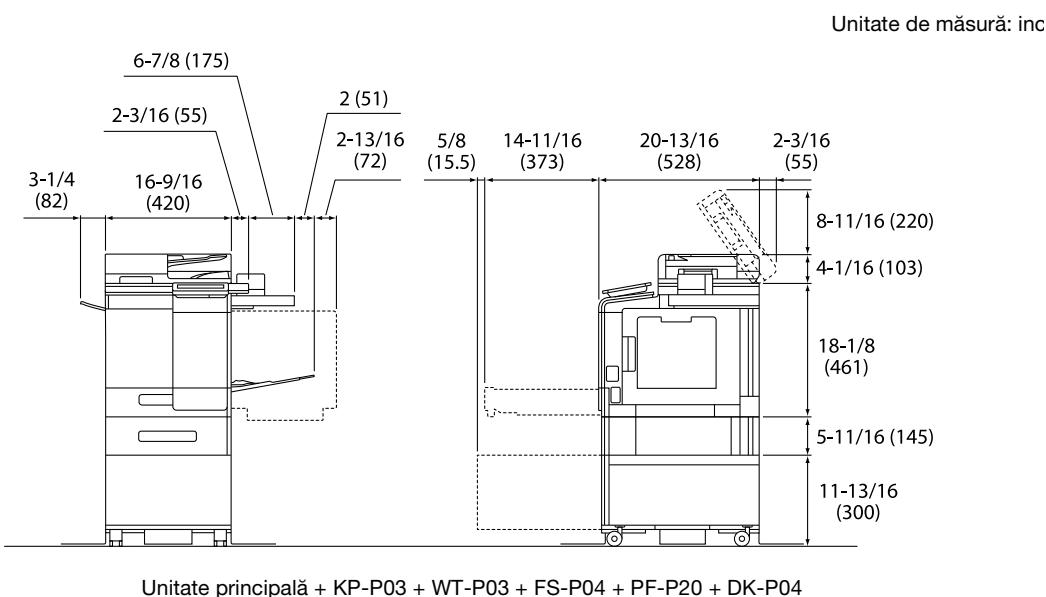

NOTĂ

Aveți grijă să asigurați un spațiu de 8 inch (200 mm) sau mai mult în spatele acestui aparat, pentru canalul de aerisire.

2.7 Măsuri de precauție la funcționare

Pentru a asigura performanțele optime ale acestui aparat, respectați măsurile de precauție enumerate mai jos.

Sursa de alimentare

Cerințele referitoare la sursa de alimentare sunt următoarele.

- Fluctuații de tensiune: Maxim $\pm 10\%$ (la 110 – 127 V/220 – 240 V CA)
- Fluctuații de frecvență: Maxim ± 3 Hz (la 50 Hz/60 Hz)
- Utilizați o sursă de alimentare cu fluctuații minime posibile de tensiune sau de frecvență.

Mediu de operare

Cerințele de mediu pentru funcționarea corectă a aparatului sunt următoarele.

- Temperatura: de la 50°F (10°C) la 86°F (30°C) cu fluctuații de cel mult 18°F (10°C) pe oră
- Umiditatea: 15% până la 85% cu fluctuații de cel mult 10% pe oră

Stocarea copiilor

Pentru a stoca copii, urmați recomandarea prezentată mai jos.

- Copiile care trebuie păstrate pentru o perioadă îndelungată se vor păstra ferite de lumină pentru a preveni decolorarea.
- Adezivul care conține solventi (de exemplu, spray adeziv) poate dizolva tonerul de pe copii.
- Copiile color prezintă un strat de toner de o grosime mai mare decât copiile normale alb-negru. Ca atare, la plierea unei copii color, este posibil ca tonerul din zona de pliere să se scorajească.

Datele stocate în acest aparat


Pentru a preveni scurgerea de date, se recomandă ștergerea tuturor datelor stocate pe toate zonele de stocare utilizând funcția de suprascriere a tuturor datelor înainte de a transfera sau elibera aparatul sau înainte de a-l returna în cazul în care acesta a fost închiriat.

Pentru detalii privind funcția de suprascriere a tuturor datelor, consultați Manualul de operare. Contactați reprezentantul local de service înainte de ștergerea datelor.

Se recomandă realizarea periodică a unor copii de rezervă, drept măsuri în cazul defectării spațiului de stocare. Pentru informații detaliate privind stocarea de rezervă, contactați reprezentantul local de service.

Măsuri de precauție la transportul aparatului

Ridicarea aparatului într-o poziție neobișnuită sau transportarea acestuia într-o poziție incorect echilibrată ar putea duce la vătămare corporală. Atunci când transportați aparatul, utilizați un număr adecvat de persoane pentru a vă ajuta și asigurați-vă că fiecare persoană are o poziție corespunzătoare, fără a fi împovărată excesiv.

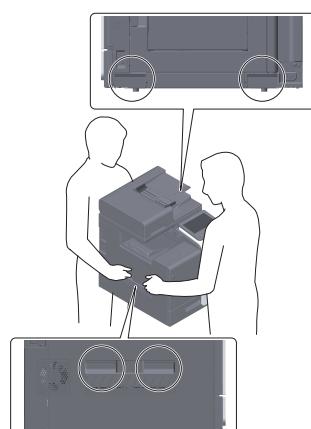

2.8 Restricții legale privind reproducerea

Este interzisă reproducerea anumitor originale în scopul sau cu intenția transmiterii acestora cu titlu de originale.

Lista de mai jos nu este completă, dar este destinată utilizării ca un manual de reproducere în mod responsabil.

<Instrumente financiare>

- Cecuri personale
- Cecuri de călătorie
- Ordine de plată
- Certificate de depozite
- Obligațiuni sau alte certificate de debit
- Certificate de acțiuni

<Originale juridice>

- Bonuri valorice pentru produse alimentare
- Timbre poștale (valabile sau anulate)
- Controle sau proiecte ale organizațiilor guvernamentale
- Timbre fiscale (valabile sau anulate)
- Pașapoarte
- Documente de imigrare
- Certificate de înmatriculare pentru vehicule
- Titluri și acte pentru proprietăți imobiliare

<Generale>

- Cărți de identitate, legitimații sau insigne
- Lucrări protejate de drepturile de autor fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor

În plus, se interzice în orice circumstanță reproducerea bancnotelor naționale sau străine sau a lucrărilor de artă, fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.

Dacă aveți dubii în legătură cu natura originalului, consultați un consilier juridic.

NOTĂ

Acest aparat este prevăzut cu funcția de prevenire a falsurilor, în vederea prevenirii reproducерii ilegale a instrumentelor financiare.

Apreciem faptul că înțelegeți că, rareori, imaginile imprimate pot prezenta unele imperfecțiuni sau că datele de imagine pot să nu fie memorate în anumite circumstanțe, din cauza acestei funcții de prevenire a falsurilor.

2.9 Confirmări ale mărcii comerciale

KONICA MINOLTA, sigla KONICA MINOLTA, Giving Shape to Ideas și bizhub sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale KONICA MINOLTA, INC.

Mozilla și Firefox sunt mărci comerciale ale Mozilla Foundation.

Microsoft, Windows, Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10 sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Citrix®, XenApp®, XenDesktop® și XenServer® sunt mărci comerciale înregistrate ale Citrix Systems, Inc. și/sau ale uneia sau mai multor dintre companiile afiliate și pot fi înregistrate la Oficiul de brevete și mărci al Statelor Unite și al altor țări.

Apple, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, Macintosh, Mac OS, OS X, macOS și Bonjour sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite și în alte țări. Siglele AirPrint și AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.



CUPS și sigla CUPS sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Google, Google Chrome, Android și Google Cloud Print sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Google Inc.

Mopria®, sigla Mopria® și sigla Mopria® Alliance sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de serviciu ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

Adobe, sigla Adobe, Acrobat și PostScript sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated din Statele Unite ale Americii și/sau din alte țări.

Acest [Produs sublicențiat] conține software Adobe® Reader® LE sub licență de la Adobe Systems Incorporated, drept de autor © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Toate drepturile rezervate. Adobe și Reader sunt mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated.

Ethernet este o marcă comercială înregistrată a Xerox Corporation.

PCL este o marcă comercială înregistrată a Hewlett-Packard Company Limited.

Acest aparat și Box Operator se bazează, în parte, pe activitatea grupului Independent JPEG.

Compact-VJE

Drept de autor 1986-2009 Yahoo Japan Corp.

RC4® este o marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a EMC Corporation din Statele Unite ale Americii și/sau din alte țări.

RSA și BSAFE sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale EMC Corporation din Statele Unite ale Americii și din alte țări.



Informații despre licență

[Acest produs/Nume produs] include software RSA BSAFE® criptografic de la EMC Corporation.

Advanced Wnn

"Advanced Wnn" © OMRON SOFTWARE CO., Ltd. 2006 Toate drepturile rezervate.



ABBYY și FineReader sunt mărci comerciale înregistrate ale ABBYY Software House.

Codul QR este o marcă comercială înregistrată a DENSO WAVE INCORPORATED.

Wi-Fi, sigla CERTIFICATĂ Wi-Fi, Wi-Fi Alliance, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, sigla Wi-Fi Protected Setup, WPA și WPA2 sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance.



FeliCa este o marcă comercială înregistrată a Sony Corporation.

MIFARE este o marcă comercială înregistrată a NXP Semiconductors.

Bluetooth este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc.

Toate celelalte denumiri de produse și mărci sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor sau organizațiilor respective.

Copyright

KONICA MINOLTA, INC. își păstrează dreptul de autor asupra driverelor de imprimantă.

© 2019 KONICA MINOLTA, INC. Toate drepturile rezervate.

Notă

Ghidul utilizatorului nu poate fi reprodus parțial sau total fără permisiune.

KONICA MINOLTA, INC. nu va fi responsabilă pentru niciun incident cauzat de utilizarea acestui sistem de imprimare sau a Manualului de operare.

Informațiile incluse în Ghidul utilizatorului fac obiectul modificării fără notificare.

2.10 CONTRACT DE LICENȚĂ SOFTWARE

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACORDUL DE LICENȚĂ DE MAI JOS ÎNAINTE DE A DESCĂRCA, INSTALA SAU UTILIZA ACEST PROGRAM. DESCĂRCAREA, INSTALAREA SAU UTILIZAREA PROGRAMULUI VA CONSTITUI ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ LEGAL CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE MAI JOS. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACESTEA, NU DESCĂRCAȚI, NU INSTALAȚI ȘI NU UTILIZAȚI PROGRAMUL.

1. PROGRAM

Prin „Program” se înțelege programul de calculator (software), indiferent de canalul de distribuție, adică fie că este descărcat pe bază de reproducere liberă (care poate include date de font, de contur, scalabile, care pot fi citite de către mașină, codate digital în format special), fie că este obținut pe un DVD sau alte suporturi fizice de date, împreună cu toate codurile, tehniciile, instrumentele de programare, formatul, proiectarea, concepții, metodele și ideile asociate cu programul de calculator, precum și toată documentația referitoare la acestea.

2. DREPT DE AUTOR ȘI DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Acesta este un acord de licență și nu un contract de vânzare. Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH ("Konica Minolta") deține, sau este licențiată de alți proprietari ("Distribuitor de licențe Konica Minolta"), drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală ale programului, iar toate drepturile și documentele doveditoare asupra programului, precum și orice copie a acestuia sunt deținute de Konica Minolta sau de Distribuitorul de licențe Konica Minolta. În niciun caz nu se va considera că prezentul Acord atribuie vreun drept de autor și/sau vreun drept de proprietate intelectuală a programului de la Konica Minolta sau Distribuitorul de licențe Konica Minolta către dumneavoastră. Cu excepția celor prevăzute în prezentul Acord, nu vi se acordă niciun drept asupra brevetelor, drepturilor de autor, denumirilor comerciale, mărcilor comerciale (înregistrate sau neînregistrate), nici alte drepturi, francize sau licențe în legătură cu programul. Programul este protejat de legile dreptului de autor și prevederile tratatelor internaționale.

3. LICENȚĂ

Prin prezentul document, Konica Minolta vă acordă, iar dumneavoastră sunteți de acord să acceptați o licență non-exclusivă, netransferabilă și limitată, iar dumneavoastră:

- (i) puteți instala și utiliza Programul numai pe computerul/computerele dumneavoastră conectate printr-o rețea internă cu un produs pentru care este proiectat acest program;
- (ii) puteți permite utilizatorilor computerelor descrise mai sus să utilizeze programul, cu condiția să vă asigurați că toți acești utilizatori respectă termenii prezentului Acord;
- (iii) puteți utiliza programul numai pentru activitatea dumneavoastră profesională sau în scop personal;
- (iv) puteți face o copie a programului numai pentru rezervă sau instalare, pentru funcționarea normală și scontată a programului;
- (v) puteți transfera programul unei alte părți prin transferul unei copii a prezentului Acord și a întregii documentații alături de program, cu condiția ca (a) în același timp, fie transferați părții respective, fie distrugăți toate copiile programului, (b) un asemenea transfer de posesiune să rezilieze acordul dumneavoastră de licență de la Konica Minolta și (c) să vă asigurați că partea cealaltă a fost de acord să accepte și să respecte termenii și condițiile prezentului Acord. În cazul în care această parte nu acceptă acești termeni și condiții, nu aveți dreptul să transferați nicio copie a programului.

4. RESTRICTIONI

(1) Fără un acord prealabil în scris din partea Konica Minolta, nu aveți dreptul:

- (i) să utilizați, să copiați, să modificați, să îmbinați sau să transferați copii ale programului altfel decât în modul prevăzut de prezentul acord;
- (ii) să dezasamblați în vederea analizării, să asamblați invers, să compilați invers sau să analizați în orice alt mod programul, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;
- (iii) să sublicentați, să încărcați, să dați în leasing sau să distribuiți programul sau orice copie a acestuia; sau
- (iv) să îndepărtați, să utilizați sau să modificați orice marcă comercială, siglă, drept de autor sau alte notificări, legende, simboluri sau etichete brevetate din program.

(2) Sunteți de acord să nu exportați programul sub nicio formă care încalcă orice lege și regulament în vigoare privind controlul exporturilor din orice țară.

5. GARANȚII LIMITATE

Acest software vă este furnizat „ca atare”, fără niciun fel de garanții. Termenii expresi ai acestui acord înlătărește orice alte garanții, exprese sau implicate, iar Konica Minolta, companiile sale afiliate și Distribuitorul de licențe Konica Minolta nu își asumă niciun fel de garanții cu privire la program, exprese sau implicate, inclusiv, fără limitare, garanțiile implicate legate de vandabilitate, caracterul adecvat unui anumit scop și neîncălcarea drepturilor terților. Acordul de renunțare la garanție de mai jos nu afectează drepturile dumneavoastră legale. În cazul în care acordul de renunțare nu este permis de legea în vigoare, acesta va aplica doar în măsura maximă permisă de lege.

6. LIMITAREA DREPTURILOR DE DESPĂGUBIRE

În nicio circumstanță, Konica Minolta, companiile sale afiliate sau Distribuitorul de licențe Konica Minolta nu își asumă răspunderea pentru orice pierdere de profit, pierdere de date sau pentru orice alte pagube, indirecte, speciale, penale, incidentale sau consecvente, care rezultă din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a programului, chiar și în cazul în care Konica Minolta, companiile afiliate, distribuitorii săi autorizați sau Distribuitorul de licențe Konica Minolta au fost avertizați de posibilitatea acestor pagube sau pentru orice revendicare înaintată pe baza unei plângeri depuse de un terț.

7. REZILIERE ACORDULUI

Aveți dreptul să reziliati această licență în orice moment prin distrugerea programului și a tuturor copiilor pe care le detineți. Prezentul Acord va fi reziliat, de asemenea, dacă nu îndepliniți condițiile din acesta. În cazul unei astfel de rezilieri, trebuie să distrueți imediat toate copiile programului aflate în posesia dumneavoastră.

8. LEGEA APLICABILĂ

Acest Acord va intra sub incidența legilor țării în care se efectuează livrarea către clientul inițial.

9. SEPARABILITATE

În cazul în care orice parte sau părți ale prezentului Acord vor fi declarate ilegale sau nule și neavenite de către orice tribunal sau organ administrativ al jurisdicției competente, această decizie nu va afecta părțile rămase din acest Acord; acestea vor rămâne în vigoare ca și cum o astfel de parte sau părți declarate ilegale sau neavenite nu ar fi fost incluse.

10. NOTICE TO US GOVERNMENT END USERS

The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (October 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (September 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.

CONFIRMAȚI CĂ ATI CITIT ACEST ACORD, L-AȚI ÎNTELES ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ VĂ ASUMAȚI OBLIGAȚIILE DIN TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUIA. NICOI PARTE NU VA FI OBLIGATĂ SĂ RESPECTE ORICE ALTE DECLARAȚII SAU REPREZENTĂRI CARE SUNT INCOMPATIBILE CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTULUI ACORD. ORICE AMENDAMENT LA ACEST ACORD ESTE VALABIL NUMAI ÎN SCRIS ȘI SEMNAT DE REPREZENTANȚII AUTORIZAȚI AI TUTUROR PĂRȚILOR.

2.11 Contract de licență cu utilizatorul final pentru i-Option LK-116 (scanare virusi)

Licență limitată

În conformitate cu toate clauzele și condițiile prezentului contract EULA, Cybertrust Japan îi acordă Utilizatorului final o licență netransferabilă, neexclusivă și care nu poate fi sublicențiată în vederea utilizării Software-ului sub formă de cod sursă pentru uz propriu, însă numai în conformitate cu documentația tehnică specifică, disponibilă în general împreună cu Software-ul și prezentul contract EULA. „Software-ul” va include, de asemenea, toate documentele și publicațiile privind operațiile de întreținere și asistență aferente Software-ului oferit Utilizatorului final.

Utilizatorul final nu are dreptul de a crea tehnologii derivate sau de a utiliza astfel de tehnologii pentru a oferi servicii derivate din Software

Software-ul aplicației

Utilizatorul final poate instala și utiliza Software-ul pe oricât de multe computere este necesar, limita fiind impusă de numărul total de utilizatori autorizați. Utilizatorul final poate efectua o copie suplimentară de rezervă.

Durata licenței

Durata licenței acordate în temeiul prezentului contract va începe la data achiziționării Software-ului și va expira la finalul perioadei pentru care este achiziționată licență.

Restricții

Utilizatorul final nu are dreptul (și nu îi va permite niciunui terț): (a) să decompileze, dezasambleze sau decodifice Software-ul ori să încerce să reconstruiască sau să descopere orice cod sursă, idei de bază, algoritmi, formate de fișiere sau interfețe de programare ale Software-ului prin orice modalitate (făcându-se excepție în măsura în care legea aplicabilă interzice sau restricționează decodificarea și doar cu notificarea prealabilă în scris a proprietarilor respectivi); (b) să distribuie, vândă, sublicențieze, închirieze, concesioneze sau utilizeze Software-ul (sau orice parte a acestuia) pentru detinere în regim de multiproprietate, găzduire, prestare de servicii sau alte scopuri similare; (c) să elimine orice modalitate de identificare a produsului, a dreptului de proprietate asupra acestuia, a dreptului de autor asupra acestuia sau alte notificări conținute în

Software; (d) să modifice sau să creeze lucrări derivate ale oricărei părți a Software-ului; sau (e) să facă publice informații sau analize privind performanța produsului (inclusiv, dar fără a se limita la, etaloane) din orice sursă aferentă Software-ului. Nu aveți dreptul de a permite terților să beneficieze de utilizarea sau funcționalitatea Software-ului, făcându-se excepție numai în măsura permisă în mod explicit de clauzele de acordare a licenței, identificate în Clauzele contractului de licență terță anexate, care reglementează utilizarea unui software terț.

Drept de proprietate

Fără a aduce atingere dispozițiilor contrare prevăzute în continuare, cu excepția drepturilor de licență limitate prevăzute în mod expres în prezentul document, Cybertrust Japan și furnizorii săi au și își rezervă toate drepturile, titlurile și avantajele (inclusiv, dar fără a se limita la, toate brevetele, drepturile de autor, marca comercială, secretul comercial și alte drepturi de proprietate intelectuală) în legătură cu Software-ul și toate copile acestuia, modificările și lucrările derivate din acesta. Utilizatorul final recunoaște că deține doar un drept limitat asupra licenței Software-ului și că, indiferent de utilizarea în continuare a cuvintelor precum „achiziție”, „vânzare” sau altele similare, nu îi vor fi transferate drepturi de proprietate în temeiul prezentului Contract sau în orice alt caz. Utilizatorul final recunoaște că Bitdefender are un interes semnificativ în Software și că, în cazul în care prezentul contract EULA nu este încheiat în mod direct cu Bitdefender, atunci Bitdefender este un beneficiar terț al prezentului contract EULA, înțelegând faptul că drepturile, titlurile și avantajele în legătură cu un anumit software terț, identificat în Clauzele contractului de licență terță anexate, sunt deținute de proprietarii respectivi ai acestuia.

Dacă este necesar, Utilizatorul final va atesta în scris faptul că utilizează Software-ul pe mai multe servere, împreună cu numărul de copii deținute ale acestuia, în configurația sistemului și la locul convenit de către părți (după caz). Utilizatorul final este de acord că, cel mult o dată pe an, modul în care utilizează Software-ul poate fi supus unui audit de către Cybertrust Japan sau Bitdefender (sau un auditor independent care reprezintă această parte) în timpul programului de lucru obișnuit, printr-un preaviz rezonabil scris în prealabil, în scopul verificării respectării prezentului contract EULA de către Utilizatorul final.

Confidențialitate

Utilizatorul final recunoaște că poate obține informații referitoare la Software sau Bitdefender, inclusiv, dar fără a se limita la, coduri, tehnologie, cunoștințe specializate, idei, algoritmi, proceduri de testare, structură, interfețe, specificații, documentație, erori, rapoarte privind problemele, informații și analize privind performanța, precum și alte date tehnice, comerciale și privind produsul („Informații confidențiale”). Utilizatorul final nu va divulgă Informații confidențiale niciunei părți terțe și nu va utiliza Informațiile confidențiale în orice alte scopuri decât pentru a utiliza Software-ul, așa cum este autorizat prin contractul EULA.

Renunțarea la garanție

SUB REZERVA GARANȚIEI LIMITATE OFERITĂ ÎN MOD EXPRES DE CYBERTRUST JAPAN, CARE LIMITEAZĂ POSIBILITATEA UTILIZATORULUI FINAL DE EFECTUARE A REPARĂRII, ÎNLOCUIRII SAU RESTITUIRII EXCLUSIV DE CĂTRE CYBERTRUST JAPAN, SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT „CA ATARE” ȘI NU SUNT OFERITE GARANȚII ALTOR PERSOANE SAU ENTITĂȚI ÎN LEGĂTURĂ CU SOFTWARE-UL SAU ORICE ALTE SERVICII, IAR CYBERTRUST JAPAN RENUNȚĂ ÎN NUME PROPRIU ȘI ÎN NUMELE DISTRIBUITORILOR SĂI DE LICENȚĂ, INCLUSIV BITDEFENDER, LA TOATE GARANȚIILE IMPLICATE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANTAREA TITLULUI DE PROPRIETATE, ABSENȚEI CONTRAFACERII, VANDABILITĂȚII ȘI POTRIVIRII ÎNTR-UN ANUMIT SCOP.

Limitarea daunelor și modalități de reparare

CYBERTRUST JAPAN SAU DISTRIBUITORII SĂI DE LICENȚĂ NU POT FI TRAȘI LA RĂSPUNDERE ÎN NICIUN CAZ ÎN TEMEIUL CONTRACTULUI, ACTELOR ILICITE, RĂSPUNDERII LIMITATE SAU ALTOR TEORII JURIDICE SAU ECCHITABILE PENTRU DAUNE INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU CONSECVENȚIALE ADUSE SOFTWARE-ULUI. ÎN CIUDA ORICĂROR CLAUZE CONTRARII PREVĂZUTE ÎN PREZENTUL ACORD, SUMA TOTALĂ DATORATĂ UTILIZATORULUI FINAL, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNELE SAU RĂSPUNDEREA CARE DECURGE DIN CONTRACT, ACTE ILICITE, ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI, NERESPECTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE SAU ALTE CAUZE, NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ TAXELE PLĂTITE DE UTILIZATORUL FINAL CU PRIVIRE LA SOFTWARE. NICI CYBERTRUST JAPAN, NICI DISTRIBUITORII SĂI DE LICENȚĂ NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU PIERDEREA SAU INEXACTITATEA DATELOR, COSTUL ACHIZIȚIEI DE BUNURI SAU SERVICII SUBSTITUTIVE, PERIOADA DE NEFUNCȚIONARE A SISTEMULUI, ESUAREA MECANISMELOR DE SECURITATE, PIERDERI ÎNREGISTRATE LA NIVELUL FONDULUI COMERCIAL, AL PROFITURILOR SAU AL ALTOR AFACERI COMERCIALE, INDIFERENT DE TEORIA JURIDICĂ, CHIAR DACĂ ACEASTĂ PARTE A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE.

PĂRTILE SUNT DE ACORD CĂ LIMITĂRILE PREZENTATE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE SUNT ESENȚIALE ȘI CĂ UTILIZATORUL FINAL NU ARE DREPTUL DE A UTILIZA SOFTWARE-UL ÎN CAZUL NERESPECTĂRII CLAUZELOR DIN ACEASTĂ SECȚIUNE. ACEASTĂ SECȚIUNE VA FI VALABILĂ CHIAR DACĂ ORICE REPARAȚIUNE SPECIFICATĂ ÎN PREZENTUL CONTRACT EULA NU ȘI-A ÎNDEPLINIT SCOPUL PRINCIPAL.

ACEST SOFTWARE NU PREZINTĂ TOLERANȚĂ LA ERORI ȘI NU ESTE CREAT SAU DESTINAT PENTRU UTILIZARE ÎNTR-UN MEDIU PERICULOS, CARE NECESITĂ PERFORMANCE SAU OPERARE FĂRĂ ÎNTRERUPERE. ACEST SOFTWARE NU ESTE DESTINAT PENTRU UTILIZARE ÎN SISTEME DE NAVIGARE ALE AERONAVELOR, INSTALAȚII NUCLEARE SAU SISTEME DE COMUNICAȚII, SISTEME DE ARMAMENT, SISTEME DIRECTE SAU INDIRECTE DE MENTINERE A VIETII, SISTEME DE CONTROL AL TRAFICULUI AERIAN, SAU ORICE ALTE APlicații ORI INSTALAȚII ÎN CARE FUNCȚIONAREA DEFECTUOASĂ AR putea cauza DECESUL, VĂTĂMĂRI CORPORALE GRAVE SAU DAUNE MATERIALE.

Conformitatea în materie de export

Utilizatorul final recunoaște că Software-ul poate fi supus restricțiilor la export de către guvernul Statelor Unite și restricțiilor la import de anumite guverne din străinătate. Utilizatorul final nu are dreptul să nu le va permite părților terțe să scoată sau să explice din Statele Unite sau să permită exportul sau reexportul oricărui părții a Software-ului sau oricărui produs derivat direct din acesta: (i) într-o țară supusă embargoului sau care susține terorismul (sau unui resortisant sau rezident din țara respectivă); (ii) unei persoane care se regăsește în tabelul ordonanțelor de interdicție al Departamentului Comerțului din SUA sau în lista persoanelor interzise a Departamentul de Trezorerie al SUA; (iii) într-o țară în care un astfel de export sau reexport este restricționat sau interzis, sau pentru care guvernul Statelor Unite sau orice agenție guvernamentală solicită o licență de export sau oprobare guvernamentală în momentul exportului sau reexportului, fără a obține în prealabil o astfel de licență sau certificat de aprobat; sau (iv) care încalcă restricțiile, legile sau reglementările referitoare la export sau import, impuse de orice agenție sau autoritate din Statele Unite sau din străinătate. Utilizatorul final este de acord cu cele menționate anterior și garantează că nu se află, nu este resortisant sau rezident într-o astfel de țară interzisă și că nu este condiționat de o astfel de listă. De asemenea, este interzisă utilizarea Software-ului pentru proiectarea sau dezvoltarea de arme nucleare, chimice sau biologice sau de tehnologie pentru rachete, ori în activități teroriste, fără permisiunea prealabilă a guvernului Statelor Unite.

Utilizatori autorizați de către guvern

Prezentul Software este un software comercial pentru computer. Dacă utilizatorul sau deținătorul licenței Software-ului este o agenție, un departament sau orice altă entitate a guvernului Statelor Unite, utilizarea, duplicarea, reproducerea, publicarea, modificarea, divulgarea sau transferul Software-ului ori a documentației aferente de orice fel, inclusiv a datelor și manualelor tehnice, este restricționată de contractul de licență sau de clauzele prezentului contract EULA în conformitate cu Regulamentul federal privind achizițiile 12.212 în scopuri civile și cu Suplimentul la Regulamentul federal al Departamentului de Apărare privind achizițiile 227.7202 în scopuri militare. Software-ul a fost dezvoltat în întregime din fonduri private. Orice altă utilizare este interzisă.

Reziliere și prelungire

Clauzele specificate în secțiunile intitulate Restricții, Drept de proprietate, Confidențialitate, Renunțarea la garanție, Limitarea daunelor și modalități de reparare se vor prelungi și după rezilierea prezentului contract EULA.