



Seria de echipamente MFP HP Color LaserJet Enterprise CM4540

Ideală pentru întreprinderi și IMM-uri care caută o soluție color fiabilă pentru grupuri de lucru, cu capacități de înaltă calitate, multifuncționale, și un panou de control simplu; Persoane de decizie din IT care caută caracteristici de vârf în privința gestionării și securității.



HP Color LaserJet Enterprise
CM4540 MFP



HP Color LaserJet Enterprise
CM4540f MFP



HP Color LaserJet Enterprise
CM4540fsk MFP

Obțineți ușor imprimate în culori strălucitoare.

- Prelucrați lucrări la echipamentul MFP cu panoul de control premiat HP Easy Select. Imprimați direct de la portul USB de imprimare directă utilizând o unitate flash.
- Obțineți un contrast clar și culori strălucitoare cu tonerul HP ColorSphere foarte lucios. HP ImageREt asigură detalii clare și consistente.
- Economisiți timp cu cartușele de imprimare HP LaserJet Originale preinstalate și cu cartușele de imprimare negre de mare capacitate¹.
- Îmbunătățiți productivitatea cu capacitatea de până la 2.100 de coli de hârtie²; sortați, colaționați, capsăți sau stivuiți documente utilizând un dispozitiv de ieșire de 900 de coli, cu 3 sertare³.

Experimentați managementul de vârf al echipamentelor și extensibilitatea.

- Economisiți timp și bani: gestionați gama de imprimante cu soluția de vârf HP Web Jetadmin. Controlați simplu cine imprimă color cu tehnologia HP de control de acces la imprimarea color.
- Experții de configurare simpli pentru funcțiile de salvare în folder și scanare către e-mail fac fluxurile de lucru digitale mai eficiente.
- Extindeți capacitățile MFP cu un portofoliu bogat de soluții de la HP și de la terți, care sunt simplu de integrat.
- Cu HP ePrint⁴, imprimarea devine la fel de mobilă ca și dvs.

Protejați datele dvs. cu caracteristicile avansate de securitate.

- Protejați datele sensibile stocate pe echipamentul HP MFP cu hard diskul HP Secure de înaltă performanță cu criptare standard.
- Atașați soluții de securitate la locul de integrare hardware al panoului de control pentru un aspect unitar.
- Prelucrați lucrări în siguranță fără a compromite eficiența prin autentificare PIN. Extindeți numărul de adrese IP din rețea cu IPv6 și implementați controlul accesului la rețea cu IPsec.
- Creați, imprimați, scanați și partajați în siguranță informații de afaceri sensibile prin e-mail și PDF-uri criptate.

ECO HIGHLIGHTS

- Reduceți consumul de energie cu până la 50% datorită tehnologiei Instant-on.¹
- Reduceți utilizarea hârtiei aproape la 50% utilizând imprimarea automată față-verso.
- Reduceți dezordinea și risipa – scanați, stocați și partajați digital documentele

Certificat ENERGY STAR®

¹ În comparație cu produse care utilizează copiere tradițională cu încălzire și cu lampa fluorescentă cu catod rece (CCFL).
Reciclați componentele hardware ale computerului și consumabilele de imprimare. Gestionarea activelor și serviciile de reciclare de la HP simplifică dezafectarea responsabilă.

www.hp.com/ecosolutions



¹ Cartușul de imprimare HP Color LaserJet CE264X negru nu este inclus; se achiziționează separat.

² Alimentatorul de 1x500 de coli de hârtie, alimentatorul de 1x500 de coli de hârtie și dulap și alimentatorul de 3x500 de coli de hârtie și suport pot fi achiziționate separat pentru modelul CM4540.


³ Dispozitivul de ieșire cu capsator de 900 de coli cu 3 sertare poate fi achiziționat separat pentru modelele CM4540 și CM4540f.

⁴ Necesită o conexiune la Internet pentru imprimantă. Caracteristica funcționează cu orice dispozitiv cu capacitate de Internet și de e-mail. Timpul de imprimare pot varia. Pentru o listă a documentelor și a tipurilor de imagini acceptate, consultați www.hp.com/go/eprintcenter. Unele produse HP LaserJet vor necesita un upgrade de firmware

Prezentarea produsului

Seria HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP

- 1.) Panou de control cu ecran color intuitiv HP Easy Select de 8 inch, sensibil și pivotant
- 2.) Locaș de integrare hardware pentru integrarea de soluții
- 3.) Dispozitiv de ieșire cu capsator de 900 de coli, cu 3 sertare
- 4.) Ușa frontală permite accesul convenabil la patru cartușe de imprimare All-in-One HP
- 5.) Imprimare automată pe ambele fețe, încorporată
- 6.) Patru tăvi de intrare pentru 500 de coli, pentru o capacitate de intrare totală de 2.100 de coli
- 7.) Scannerul cu ADF de 50 de coli procesează documente față-verso la viteză maximă, iar scannerul cu geam manevrează documente cu dimensiunea maximă Legal
- 8.) Tava 1 multifuncțională pentru 100 de coli manevrează suporturi de imprimare personalizate cu greutate de până la 220 g/m² (58 lb bond)
- 9.) Port USB 2.0 de mare viteză
- 10.) Server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat
- 11.) Port de fax RJ-11
- 12.) Un slot EIO liber
- 13.) Memoria totală de 1280 MB (fără posibilitate de upgrade) și procesorul de 800 MHz manevrează rapid lucrări de imprimare complexe
- 14.) Hard disk HP Secure încorporat, de înaltă performanță
- 15.) Port de acces pentru încuietoare stil Kensington opțională

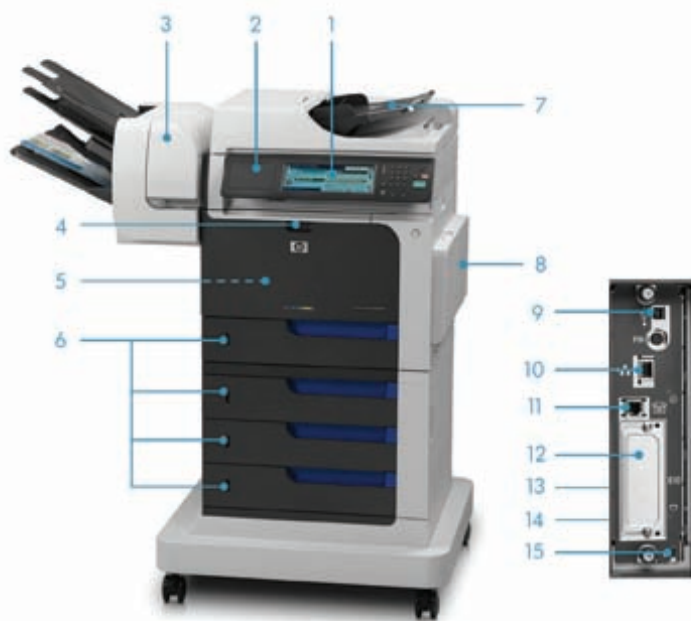

Scurtă descriere a seriilor



HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP

- viteze de imprimare și de copiere de până la 40 ppm
- calitate de ieșire efectivă de până la 600 x 600 dpi cu HP ImageREt 3600
- 1280 MB de RAM
- procesor de 800 MHz
- capacitate de intrare standard de 600 de coli cu o tavă de intrare de 500 de coli și o tavă multifuncțională de 100 de coli. Extensibilă cu o tavă de intrare de 500 de coli cu sau fără dulap sau cu o tavă de intrare de 3x500 de coli cu suport pentru imprimantă.



HP Color LaserJet Enterprise CM4540f MFP

- ca model de bază cu accesoriu de fax analogic încorporat
- viteze de fax de până la 33,6 kbps
- 1 alimentator de hârtie pentru 500 de coli cu dulap și suport



HP Color LaserJet Enterprise CM4540fskm MFP

- ca model de bază cu accesoriu de fax analogic încorporat
- viteze de fax de până la 33,6 kbps
- alimentator de hârtie pentru 3 x 500 de coli și suport
- dispozitiv de ieșire cu capsator, 900 de coli, 3 sertare

Accesorii recomandabile



CC422A
Alimentator hârtie și cabinet de 500 coli pentru HP Color LaserJet
 Consumați mai puțin timp la încărcarea hârtiei și mai mult timp la imprimare. Veniți în întâmpinarea nevoilor de imprimare ale mai multor utilizatori sau ale mediilor de imprimare cu volume mari cu alimentatorul pentru hârtie cu capacitate de 500 de coli și dulapul pentru imprimantele HP Color LaserJet CP4020 și CP4520 și echipamentele CM4540.



CC423A
Alimentator hârtie și suport 3x500 coli pentru HP Color LaserJet
 Consumați mai puțin timp la încărcarea hârtiei și mai mult timp la imprimare. Veniți în întâmpinarea cerințelor unui mediu de imprimare de mare volum cu alimentatorul pentru hârtie 3x500-sheet și suportul pentru echipamentul HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP (CC419A) și seria de imprimante CP4520.



CC424A
Dispozitiv de ieșire cu capsator, 900 de coli, 3 sertare
 Îmbunătățiți fluxul de lucrări și faceți simplu ajustări pentru mai mulți utilizatori cu dispozitivul de ieșire cu capsator HP de 900 de coli cu 3 sertare. Capsarea și sortarea automată și convenabilă economisește timp. Cu sertarele de ieșire suplimentare este mai mică necesitatea de a monitoriza echipamentul MFP.



CC425A
Tavă de hârtie de 500 coli pentru HP Color LaserJet
 Creșteți productivitatea cu o tavă pentru hârtie simplu de instalat, care vă permite să imprimați mai multe pagini fără a reîncărca hârtie și să aveți încărcate două tipuri de hârtie.



CC487A
Accesoriu fax analogic pentru MFP HP LaserJet 500
 Îmbunătățiți productivitatea echipei și asigurați partajarea mai eficientă a informațiilor. Adăugați cu ușurință funcționalitatea unui fax analogic multifuncționalului HP LaserJet pentru a trimite și primi documente rapid, simplu și sigur.



C8091A
Cartuș cu capse HP reumplut
 Rezervă cartuș de capse HP pentru caseta capsator/stivitor HP pentru 3000 coli; conține 3 cartușe a câte 5000 capse fiecare.

Informații pentru comandă



HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP (CC419A)
 tavă multifuncțională de 100 de coli; tavă de intrare pentru 500 de coli; server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat; cartușe de imprimare HP Color LaserJet de capacitate standard (câte 1 negru, cyan, magenta, galben); unitate de colectare a tonerului; CD cu software și documentație; documentație (Ghid de inițiere, pliant de asistență, poster de perete); cablu de alimentare



HP Color LaserJet Enterprise CM4540f MFP (CC420A)
 Tavă multifuncțională de 100 de coli; tavă de intrare pentru 500 de coli; server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat; cartușe de imprimare HP Color LaserJet de capacitate standard (câte 1 negru, cyan, magenta, galben); unitate de colectare a tonerului; 1 alimentator de hârtie pentru 500 de coli cu dulap și suport; accesoriu de fax analogic HP 500 (incorporat); CD cu software și documentație; documentație (Ghid de inițiere, pliant de asistență, poster de perete); cablu de alimentare; cablu telefonic



HP Color LaserJet Enterprise CM4540fsm MFP (CC421A)
 tavă multifuncțională de 100 de coli; tavă de intrare pentru 500 de coli; server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat; cartușe de imprimare HP Color LaserJet de capacitate standard (câte 1 negru, cyan, magenta, galben); unitate de colectare a tonerului; alimentator de hârtie pentru 3 x 500 de coli și suport; dispozitiv de ieșire cu capsator, 900 de coli, 3 sertare; accesoriu de fax analogic HP 500 (incorporat); CD cu software și documentație; documentație (Ghid de inițiere, pliant de asistență, poster de perete); cablu de alimentare; cablu telefonic

Accesorii, consumabile și asistență

Accesorii

| | |
|---------------|--|
| CC422A | Alimentator hârtie și cabinet de 500 coli pentru HP Color LaserJet |
| CC423A | Alimentator hârtie și suport 3x500 coli pentru HP Color LaserJet |
| CC424A | Dispozitiv de ieșire cu capsator, 900 de coli, 3 sertare |
| CC425A | Tavă de hârtie de 500 coli pentru HP Color LaserJet |
| CC487A | Accesoriu fax analogic pentru MFP HP LaserJet 500 |
| C8091A | Cartuș cu capse HP reumplut |

Conectivitate

| | |
|---------------|--|
| J8007G | Print server HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec Wireless 802.11g |
| J8021A | Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g |

Consumabile

| | |
|---------------|--|
| CE248A | Set de întreținere pentru HP LaserJet ADF |
| CE260A | Cartuș de imprimare HP Color LaserJet CE260A negru Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 8500 pagini standard. Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798* |
| CE264X | Cartuș de imprimare HP Color LaserJet CE264X negru, de mare capacitate Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului negru este de 17.000 de pagini standard. Valoare declarată a productivității în conformitate cu ISO/IEC 19798 în imprimare continuă. |
| CF031A | Cartuș de imprimare HP Color LaserJet CF031A cyan Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului mixt cyan/galben/magenta este de 12.500 de pagini standard. Valoare declarată a productivității în conformitate cu ISO/IEC 19798 în imprimare continuă. |
| CF032A | Cartuș de imprimare HP Color LaserJet CF032A galben Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului mixt cyan/galben/magenta este de 12.500 de pagini standard. Valoare declarată a productivității în conformitate cu ISO/IEC 19798 în imprimare continuă. |
| CF033A | Cartuș de imprimare HP Color LaserJet CF033A magenta Capacitatea medie de imprimare continuă a cartușului mixt cyan/galben/magenta este de 12.500 de pagini standard. Valoare declarată a productivității în conformitate cu ISO/IEC 19798 în imprimare continuă. |
| CE265A | Unitate de colectare a tonerului HP Color LaserJet CE265A (36.000 de pagini) Unitatea de colectare a tonerului are o capacitate de aproximativ 36.000 de pagini (experiența individuală poate să difere considerabil în funcție de imaginile imprimate, suporturile utilizate, condițiile de mediu și de alți factori). |
| CE246A | Kit de cuptor HP Color LaserJet CE246A la 110 V (150.000 de pagini) |
| CE247A | Kit de cuptor HP Color LaserJet CE247A la 220 V (150.000 de pagini) |
| CE249A | Kit de transfer HP Color LaserJet CE249A (150.000 de pagini) |

Service & asistență

| | |
|----------------|--|
| UV259E | HP Care Pack, asistență hardware următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 3 ani |
| UV264E | HP Care Pack, asistență hardware următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 4 ani |
| UV265E | HP Care Pack, asistență hardware următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 5 ani |
| UV261E | HP Care Pack, asistență hardware cu timp de răspuns 4 ore 13x5 pentru Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 3 ani |
| UV285PE | HP Care Pack, asistență hardware post garanție, următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 2 ani |
| UV284PE | HP Care Pack, asistență hardware post garanție, următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 1 an |
| UV288PE | HP Care Pack, asistență hardware post garanție cu timp de răspuns 4 ore 13x5 pentru Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 1 an |

Pentru a obține o listă completă de consumabile și accesorii, vă rugăm vizitați <http://www.hp.com>
 Pentru managementul fluxurilor de lucru, al echipamentelor și pentru alte soluții, vă rugăm să accesați catalogul Global Solutions: www.hp.com/go/gsc

Pentru informații despre cartușe și numărul de fotografii obținute, vizitați <http://www.hp.com/go/pageyield>
 Conțați pe asistența de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătățiți mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamente IT și să vă dezvoltați afacerea — cu asistența la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.



Specificații tehnice

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tehnologie de imprimare | Laser | | |
| Viteză de imprimare | Prima pagină imprimată: Negru: CM4540:În numai 11,5 s; CM4540f:În numai 11,5 s; CM4540fskm:În numai 12,5 s, color: CM4540:În numai 11,5 s; CM4540f:În numai 11,5 s; CM4540fskm:În numai 12,5 s A4Negru: Până la 40 ppm, Color: Până la 40 ppm Viteză exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului. Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, se exclude primul set de documente de test. Pentru informații suplimentare, vizitați http://www.hp.com/go/printerclaims . Viteză exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului. | | |
| Procesor | 800 MHz. Intel® LE80578 | | |
| Memorie | 1280 MB. Nu se poate extinde. Capacitate unitate de disc fix:Standard, hard disk HP Secure, de înaltă performanță | | |
| Unitate de disc fix | Standard, hard disk HP Secure, de înaltă performanță | | |
| Imprimare | Calitate | HP ImageREI 3600 | |
| | Rezoluție | Negru:Până la 600 x 600 dpi, Color:Până la 600 x 600 dpi | |
| | Limbaje imprimantă | HP PCL 6, HP PCL 5c (driverul HP PCL 5c este disponibil numai de pe Web), emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare nativă PDF (v 1.4) | |
| | Fonturi | 105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emularea HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți | |
| | Volum de lucru (lunar, A4) | Până la 175.000 pagini | |
| | Volum de pagini lunar recomandat | 5000 - 9000 | |
| | Marginile imprimării (mm) | Sus:4,3 mm. Stânga:4,3 mm. Dreapta:4,3 mm. Jos:4,3 mm | |
| | Suprafață maximă de imprimare | 215,9 x 355,6 mm | |
| Fax | Viteză modem | 33,6 kbps | |
| | Conformitate Telecom | Telecom: ES 203 021; Directiva R&TTE 1999/5/EC (Anexa II) cu marcaj CE (Europa); FCC Partea 68; alle aprobări Telecom în conformitate cu cerințele din fiecare țară | |
| | Rezoluție fax | Standard:203 x 98 dpi. Excelent:300 x 300 dpi. Superfine:300 x 300 dpi | |
| | Apelare rapidă | Până la 100 numere (fiecare cu 100 destinații). 100 | |
| Transmitere digitală | Formate de fișiere | Trimitere digitală: PDF; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF/A; scanare directă către USB: PDF; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF/A; imprimare directă prin USB: PDF; PS; fișiere gata de imprimare (.prn, .pcl, .cht) | |
| | Caracteristici | Standard:scanare către e-mail; salvare în folder de rețea; salvare în unitate USB; trimitere către FTP; trimitere către fax prin rețea LAN; trimitere către fax prin Internet. Opțional:Opțional prin HP Digital Sending Software (HP DSS); e-mail secundar; trimitere către folder; trimitere către fluxul de lucru; trimitere către imprimantă; autentificare; fax digital (trimitere către LAN, Internet); OCR | |
| Scanare | Tip | Plan, ADF. Scanare color:Da | |
| | Rezoluție de scanare | Optic:Maximum 600 dpi | |
| | Adâncime biți | 30 biți | |
| | Nivele de gri | 256 | |
| | Suprafață scanabilă | Dimensiune minimă suport:Nu există minimum. Dimensiune maximă suport:215,9 x 355,6 mm | |
| | Margini pentru materialele scanate | Stânga:4,3 mm. Sus:4,3 mm. Dreapta:4,3 mm. Jos:4,3 mm | |
| Copiere | Viteză de copiere | A4Negru: Până la 40 cpm, Color: Până la 40 cpm | |
| | Rezoluție copie | Până la 600 x 600 dpi (flatbed), până la 600 x 300 dpi (ADF) | |
| | Mai multe copii | Până la 9999 de copii | |
| | Reducere/Mărire | 25 la 400% | |
| Manipulare suport | Intrare: | Capacitate | Greutate |
| | Tava 1 | coli (75 g/m ²): 100; etichete, folii transparente, carton (163 g/m ²): 50; carton (216 g/m ²): 30; plicuri: 10 | 60 - 216 g/m ² (hârtie simplă); 105 - 220 g/m ² (hârtie lucioasă) |
| | Tava 2 | coli (75 g/m ²): 500; hârtie lucioasă (160 g/m ²): 250; hârtie lucioasă (220 g/m ²): 100 | 60 - 216 g/m ² (hârtie simplă); 105 - 220 g/m ² (hârtie lucioasă) |
| | Tava 3 | | 60 - 216 g/m ² (hârtie simplă); 105 - 220 g/m ² (hârtie lucioasă) |
| | ADF | coli: 50 | 60 - 120 g/m ² |
| | Imprimare duplex:Automat (standard) | | A4; A5; B5 |
| Interfață și conectivitate | Opțional:Server de imprimare wireless HP Jetdirect 690n IPv6/IPv4/PPS 802.11g J8007G; server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A. Pentru mai multe informații despre soluțiile de lucru în rețea de la HP vizitați http://www.hp.com/go/jetdirect | | |
| Compatibilitate sisteme de operare | Windows® 7 32 biți și 64 biți; Windows Vista® 32 biți și 64 biți; Microsoft® Windows® XP 32 biți sau 64 biți (SP2 sau superior), Server 2008 32 biți sau 64 biți și 2008 R2 Edition, Server 2003 32 biți sau 64 biți; Citrix® și Windows® Terminal Services (vezi cărți albe la http://www.hp.com/go/upd , fila Documentație); Novell® (vezi http://www.novell.com/iprint); Mac OS X v10.4 sau superior; Linux (vizitați http://www.hplip.net); UNIX, tipuri de dispozitive SAP. Driverele de imprimare actuale de la HP se pot obține de la site-ul Web HP Customer Care: http://www.hp.com/go/cljcm4540mtp_software | | |
| Compatibilitate sisteme de operare rețea | Windows® 7 32 biți și 64 biți; Windows Vista® 32 biți și 64 biți; Microsoft® Windows® XP 32 biți sau 64 biți (SP2 sau superior), Server 2008 32 biți sau 64 biți și 2008 R2 Edition, Server 2003 32 biți sau 64 biți; Citrix® și Windows® Terminal Services (vezi cărți albe la http://www.hp.com/go/upd , fila Documentație); Novell® (vezi http://www.novell.com/iprint); Mac OS X v10.4 sau superior; Linux (vizitați http://www.hplip.net); UNIX, tipuri de dispozitive SAP | | |
| Cerințe minime de sistem | Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP SP2 sau superior, Server 2003, Server 2008; sistem de operare compatibil cu cerințele sistemului de hardware, consultați cerințele de sistem http://www.microsoft.com ; 220 MB de spațiu disponibil pe hard disk. Mac OS X v10.4 sau superior; sistem de operare compatibil cu cerințele sistemului de hardware, consultați http://www.apple.com ; 150 MB spațiu disponibil pe hard disk | | |
| Software standard | Driver de imprimare Windows® (HP PCL 6 discret); alerte SNP; driver de imprimare Mac; software de instalare pe CD-ROM pentru Microsoft® Windows® și Mac. Driver disponibile pe web:sistem de imprimare Windows®; numai driver PCL 6 discret; UPD PCL 6; UPD PCL 5, UPD Postscript; HP Web Jetadmin; driver HP de PC pentru trimitere fax; expert HP pentru configurare salvare în folder; expert HP pentru configurare trimitere la e-mail; driver Mac; driver Linux; scripturi model UNIX | | |
| Panou de control | rotativ (unghi reglabil); afișaj grafic color de 20,5 cm; ecran senzitiv; butoane de control lucrare (Start, Stop, Repaus, Resetare, Curățare, Mărire/micșorare luminozitate); tastatură numerică; indicatoare luminoase de stare cu LED (Pregătit, Date, Atenție, Repaus); locaș de integrare hardware; direct prin USB | | |
| Alimentare curent | Cerințe:Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Consum:780 W (imprimare), 850 W (copiere sau scanare), 91 W (standby), 21,5 W (repaus), 0,3 W (oprire manuală). Consum tipic de energie (TEC) 8,062 kWh/săptămână. Valorile pot fi modificate. Valorile de consum sunt cele mai mari valori măsurate folosind toate tensiunile standard. | | |
| Dimensiuni (L x A x I) | Despachetat:CM4540:905 x 623 x 575 mm; CM4540f:909 x 668 x 1119 mm; CM4540fskm:1072 x 668 x 1119 mm. Împachetat:CM4540:746 x 659 x 700 mm; CM4540f:856 x 760 x 1498 mm; CM4540fskm:856 x 760 x 1743 mm | | |
| Greutate | Despachetat:CM4540:54,8 kg; CM4540f:75,7 kg; CM4540fskm:88,6 kg. Împachetat:CM4540:62 kg; CM4540f:94,8 kg; CM4540fskm:111,4 kg | | |
| Gestionarea imprimantei | HP Web Jetadmin (numai pe Web); Status Notification Pop-up (SNP) pentru domenii de până la 100 de utilizatori | | |
| Gestiunea securității | Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, autentificare 802.1X (EAP: PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie pre-partajată și autentificare Kerberos; Suport pentru configurare IPsec WJA-10 utilizând plug-inul IPsec | | |
| Mediu de funcționare | Temperatură de funcționare:10 la 30° C. Temperatură de funcționare recomandată:15 la 27° C. Umiditate de funcționare:10 - 80% RH. Umiditate de funcționare recomandată:30 - 70% RH. Temperatură de stocare:0 la 35° C. Umiditate stocare:10 - 90% RH | | |
| Acustică | Emisii de putere acustică:7,3 B (A) Emisii de presiune acustică:57 dB (A) | | |
| Certificări | CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Clasa A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titlul 47 CFR, GB 9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară. Standarde de reglementare:IEC 60950-1 (internațional); EN 60950-1+A11 (UE); IEC 60825-1+A1+A2; licență GS (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (dispozitiv laser/LED Clasa 1); Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC cu marcaj CE (Europa); alte aprobări privind siguranța în conformitate cu cerințele din fiecare țară. ENERGY STAR:Da | | |
| Garanție | Un an, garanție la sediul, următoarea zi lucrătoare. Opțiunile de garanție și de asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legislației locale. | | |

<http://www.hp.com/ro>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

Publicat în EMEA 04/11 4AA3-1048ROE

