



# Seria de echipamente MFP HP LaserJet Enterprise M4555

Ideală pentru întreprinderi și IMM-uri care caută un dispozitiv fiabil pentru grupuri de lucru cu capacități multifuncționale și soluții de gestionare de vârf pentru a crește productivitatea, a reduce costurile și a urgenta rezultatele afacerii.



Echipament MFP HP LaserJet Enterprise M4555



Echipament MFP HP LaserJet Enterprise M4555h



Echipament MFP HP LaserJet Enterprise M4555f



Echipament MFP HP LaserJet Enterprise M4555fsk

## Bucurați-vă de performanțe productive și sigure cu acest echipament MFP versatil.

- Rămâneți productiv cu viteze de înaltă performanță: imprimați și copiați la până la 52 ppm A4<sup>1</sup>.
- Creșteți productivitatea – obțineți o capacitate de până la 2.100 de coli de hârtie pentru lucrările mari de imprimare de la acest echipament de bază MFP<sup>2</sup>. Economisiți timp cu o cutie de scrisori pentru capsare cu 3 sertare, de 900 de coli care sortează, capsează și stivuește<sup>3</sup>.
- Examinați lucrări utilizând panoul de control pivotant și utilizați examinarea imaginilor pentru a efectua reglări pentru scanarea lucrărilor.
- Economisiți timp cu instalarea simplă și obțineți valoare excepțională datorită cartușelor opționale de imprimare alb-negru, de mare capacitate<sup>4</sup>.

## Investiți într-un echipament MFP care se integrează simplu în mediile de imprimare gestionate prin IT.

- Economisiți timp și bani prin gestionarea proactivă a mediilor de imprimare și obțineți instalare și configurare simple cu instrumente de gestionare HP, precum soluția de vârf HP Web Jetadmin.
- Extindeți capacitățile mediilor de imprimare ale echipelor de lucru prin locașul de integrare hardware<sup>5</sup> cu un portofoliu bogat de soluții simplu de integrat.
- Actualizați, gestionați și extindeți simplu capacitățile imprimantelor de rețea cu firmware-ul HP FutureSmart.
- Cu HP ePrint<sup>6</sup>, imprimarea devine la fel de mobilă ca și dvs.

## Mențineți controlul informațiilor sensitive cu caracteristicile avansate de securitate.

- Protejați datele sensibile stocate pe echipamentul MFP HP cu hard diskul HP Secure de înaltă performanță cu criptare standard<sup>7</sup>.
- Prelucrați lucrări în siguranță: solicitați un PIN pentru a prelua lucrările de imprimare, extindeți adresele IP din rețea cu IPv6 și implementați controlul de acces la rețea cu IPSec.
- Creați, imprimați, scanați și partajați în siguranță informații de afaceri sensibile prin e-mailuri și PDF-uri criptate.
- Adăugați soluții opționale de autentificare pentru securitate, prin locașul de integrare hardware<sup>8</sup>.

## ECO HIGHLIGHTS

- Reduceți consumul de energie cu tehnologia Instant-on și cu copierea Instant-on<sup>1</sup>.
- Reduceți utilizarea hârtiei aproape la 50% utilizând imprimarea automată față-verso.
- Reduceți dezordinea și risipa – scanați, stocați și partajați digital documentele

Certificat ENERGY STAR®

<sup>1</sup> În comparație cu produse care utilizează copiere tradițională cu încălzire și cu lampă fluorescentă cu catod rece (CCFL).

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)



<sup>1</sup> Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

<sup>2</sup> Alimentatorul pentru 1 x 500 de coli, alimentatorul pentru 1 x 500 de coli cu dulap și alimentatorul pentru 3 x 500 de coli cu suport pot fi cumpărate separat pentru echipamentele MFP M4555 și MFP M4555h. Alimentatorul pentru 3 x 500 de coli cu suport poate fi cumpărat separat pentru echipamentul MFP M4555f.

<sup>3</sup> Cutia de scrisori pentru capsare cu 3 sertare, de 900 de coli, poate fi cumpărată separat pentru echipamentele MFP M4555, MFP M4555h și MFP M4555f.

<sup>4</sup> Cartușul de imprimare HP LaserJet CE390X negru nu este inclus; se achiziționează separat.


<sup>5</sup> Este posibil ca soluțiile desfășurate prin locașul de integrare hardware să necesite cumpărare suplimentară.

<sup>6</sup> Necesită o conexiune la Internet pentru imprimantă. Caracteristica funcționează cu orice dispozitiv cu capacitate de Internet și de e-mail. Timpul de imprimare poate varia. Poate necesita un upgrade de firmware. Pentru detalii, vizitați <http://www.hp.com/go/ePrintCenter>.

<sup>7</sup> Hard diskul HP Secure de înaltă performanță nu este inclus la echipamentul MFP HP LaserJet Enterprise M4555; disponibil numai prin upgrade.

## Prezentarea produsului

- 1) Panou de control intuitiv, cu ecran color, senzitiv și pivotant, HP Easy Select de 20,5 cm
- 2) Port USB de imprimare directă
- 3) Locaș de integrare hardware pentru integrarea de soluții
- 4) Cutie de scrisori pentru capsare cu 3 sertare, 900 de coli
- 5) Imprimare automată față-verso, încorporată
- 6) Patru tăvi de intrare pentru 500 de coli, pentru o capacitate de intrare totală de 2.100 de coli
- 7) Scannerul ADF de 50 de coli procesează documente față-verso. Scannerul cu geam plat manevrează documente cu dimensiune până la Legal (216 x 356 mm)
- 8) Siguranța de eliberare a capacului superior permite accesul convenabil la cartușul de toner
- 9) Tava 1 multifuncțională de 100 de coli manevrează suporturi de imprimare cu greutate de până la 200 g/m<sup>2</sup> (53 lb – hârtie de corespondență)
- 10) port USB 2.0 de mare viteză
- 11) Port de acces pentru încuietoare stil Kensington opțională
- 12) Server de imprimare încorporat HP Jetdirect Gigabit Ethernet
- 13) Memoria totală de 1280 MB și un procesor de 800 MHz manevrează rapid lucrări de imprimare complexe
- 14) Hard disk încorporat HP Secure de înaltă performanță
- 15) Un slot EIO liber
- 16) Port de fax RJ-11

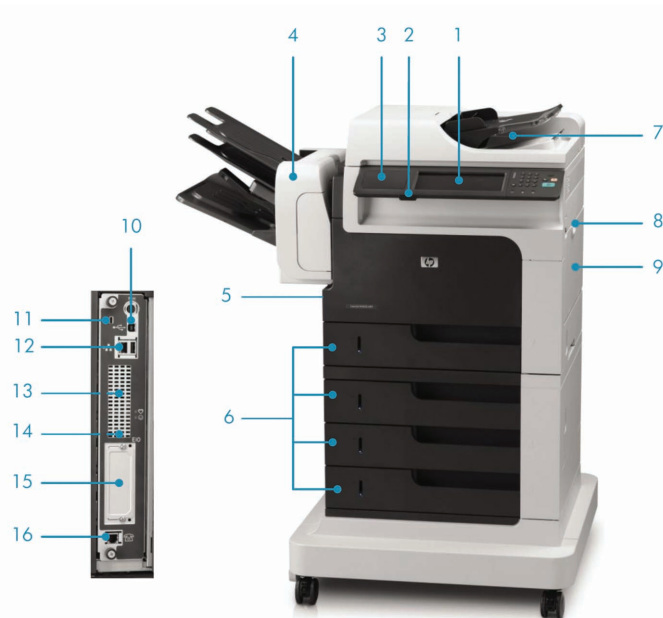

## Scurtă descriere a seriilor



### Echipament MFP HP LaserJet Enterprise M4555

- Echipament MFP HP LaserJet Enterprise M4555: viteză de imprimare și de copiere de până la 52 ppm
- până la 1200 x 1200 dpi (cu HP FastRes 1200)
- 1280 MB RAM
- procesor la 800 MHz
- unitate robustă (SSD)
- 1 port gazdă USB 2.0 de mare viteză
- 1 port de dispozitiv USB 2.0 de mare viteză
- 1 port de rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX
- 1 slot EIO liber
- 1 port FI
- 1 locaș de integrare hardware
- 3 porturi gazdă USB interne
- tavă multifuncțională de 100 de coli
- o tavă de intrare de 500 de coli
- alimentator automat de documente (ADF) pentru 50 de coli
- imprimare automată față-verso



### Echipament MFP HP LaserJet Enterprise M4555h

- Echipament MFP HP LaserJet Enterprise M4555h: ca echipamentul MFP de bază plus hard disk HP Secure de înaltă performanță (criptare AES-128, Secure Erase)



### Echipament MFP HP LaserJet Enterprise M4555f

- Echipament MFP HP LaserJet Enterprise M4555f: ca echipamentul MFP de bază plus hard disk HP Secure de înaltă performanță (criptare AES-128, Secure Erase)
- accesoriu de fax analogic încorporat, viteză de fax de până la 33,6 kbps
- alimentator de hârtie pentru 1 x 500 de coli cu dulap



### Echipament MFP HP LaserJet Enterprise M4555fskm

- Echipament MFP HP LaserJet Enterprise M4555fskm: ca echipamentul MFP de bază plus hard disk HP Secure de înaltă performanță (criptare AES-128, Secure Erase)
- accesoriu de fax analogic încorporat, viteză de fax de până la 33,6 kbps
- cutie de scrisori pentru capsare cu 3 sertare, de 900 de coli
- alimentator de hârtie pentru 3 x 500 de coli cu suport

## Accesorii recomandabile



**CB091A**  
**Cartuș cu capsă HP reumplut**  
 Rezervele de cartușe de capsă HP vă oferă mai mult la un preț convenabil și vă asigură că nu trebuie să vă faceți griji cu privire la înlocuirea frecventă a cartușului. Fiecare rezervă conține 5000 de capsă.



**CC487A**  
**Accesoriu fax analogic pentru MFP HP LaserJet 500**  
 Îmbunătățiți productivitatea echipei și asigurați partajarea mai eficientă a informațiilor. Adăugați cu ușurință funcționalitatea unui fax analogic multifuncționalului HP LaserJet<sup>1</sup> pentru a trimite și primi documente rapid, simplu și sigur.



**CE399A**  
**Alimentator de 75 plicuri pentru HP LaserJet**  
 Alimentatoarele de plicuri HP LaserJet fac expedierea prin poștă a corespondenței de afaceri simplă, eficientă și profesională. Imprimați direct pe un număr de până la 75 de formate de plicuri, de la Monarch până la B5-sized.



**CE734A**  
**Alimentator hârtie cu dulap HP LaserJet 1x500-sheet**  
 Creșteți productivitatea cu o tavă pentru hârtie care asigură opțiuni flexibile pentru suporturi, de la 5,8 x 8,3 până la 8,5 x 14 inch, inclusiv un dulap.



**CE735A**  
**Alimentator hârtie cu suport HP LaserJet 3x500-sheet**  
 Creșteți productivitatea cu trei tăvi pentru hârtie integrate care asigură opțiuni flexibile pentru suporturi, de la 5,8 x 8,3 până la 8,5 x 14 inch, cu un suport inclus.



**CE736A**  
**Cutie de scrisori pentru capsare HP, 900 de coli, 3 sertare**  
 Îmbunătățiți fluxul de lucrări și faceți simpli ajustări pentru mai mulți utilizatori cu dispozitivul de ieșire cu captor HP de 900 de coli cu 3 sertare. Capsarea și sortarea automată și convenabilă economisește timp. Cu sertarele de ieșire suplimentare este mai mică necesitatea de a monitoriza echipamentul MFP.

## Informații pentru comandă



**Echipament MFP HP LaserJet Enterprise M4555f (CE502A)**  
 Echipament MFP HP LaserJet Enterprise M4555f; tavă multifuncțională de 100 de coli; tavă de intrare de 500 de coli; server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat; unitate robustă (SSD); cartuș de toner HP LaserJet de capacitate standard; CD cu software și documentație; documentație (ghid de instalare hardware, pliant de asistență, poster de perete); cablu de alimentare



**Echipament MFP HP LaserJet Enterprise M4555h (CE738A)**  
 Imprimantă multifuncțională HP LaserJet Enterprise M4555h (tavă multifuncțională de 100 de coli; tavă de intrare pentru 500 de coli; server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat; hard disc HP Secure de înaltă performanță); cartuș de toner HP LaserJet de capacitate standard; CD cu software și documentație; documentație (ghid de instalare hardware, pliant de asistență, poster de perete); cablu de alimentare



**Echipament MFP HP LaserJet Enterprise M4555f (CE503A)**  
 Imprimantă multifuncțională HP LaserJet Enterprise M4555f (tavă multifuncțională de 100 de coli; tavă de intrare pentru 500 de coli; server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat; hard disc HP Secure de înaltă performanță); cartuș de toner HP LaserJet de capacitate standard; alimentator de hârtie pentru 1 x 500 cu dulap; accesoriu de fax analogic HP 500 (încorporat); CD cu software și documentație; documentație (ghid de instalare hardware, pliant de asistență, poster de perete); cablu de alimentare; cablu telefonic



**Echipament MFP HP LaserJet Enterprise M4555f (CE504A)**  
 Imprimantă multifuncțională HP LaserJet Enterprise M4555f (tavă multifuncțională de 100 de coli; tavă de intrare pentru 500 de coli; server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat; hard disc HP Secure de înaltă performanță); cartuș de toner HP LaserJet de capacitate standard; alimentator de hârtie pentru 3 x 500 cu suport; cutie de scrisori pentru capsare cu 3 sertare, 900 de coli; accesoriu de fax analogic HP 500 (încorporat); CD cu software și documentație; documentație (ghid de instalare hardware, pliant de asistență, poster de perete); cablu de alimentare; cablu telefonic

## Accesorii, consumabile și asistență

Accesorii	
<b>CB091A</b>	Cartuș cu capsă HP reumplut
<b>CC487A</b>	Accesoriu fax analogic pentru MFP HP LaserJet 500
<b>CE399A</b>	Alimentator de 75 plicuri pentru HP LaserJet
<b>CE734A</b>	Alimentator hârtie cu dulap HP LaserJet 1x500-sheet
<b>CE735A</b>	Alimentator hârtie cu suport HP LaserJet 3x500-sheet
<b>CE736A</b>	Cutie de scrisori pentru capsare HP, 900 de coli, 3 sertare
<b>CE737A</b>	Alimentator hârtie 500 coli HP LaserJet

Conectivitate	
<b>J7934G</b>	Print Server Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
<b>J7961G</b>	Print Server IPv6/IPsec HP Jetdirect 635n
<b>J8021A</b>	Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Consumabile	
<b>CE248A</b>	Set de întreținere pentru HP LaserJet ADF
<b>CE731A</b>	Set de întreținere HP LaserJet CE731A 110V 225.000 de pagini
<b>CE732A</b>	Set de întreținere HP LaserJet CE732A 220V 225.000 de pagini
<b>CE390A</b>	Cartuș de toner HP 90A LaserJet negru Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 10.000 pagini standard. Capacitate de imprimare declarată pe baza ISO/IEC 19752 la imprimare continuă. Capacitatea de imprimare reală variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru detalii, accesați <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .
<b>CE390X</b>	Cartuș de toner HP 90X LaserJet negru Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 24.000 pagini standard. Capacitate de imprimare declarată pe baza ISO/IEC 19752 la imprimare continuă. Capacitatea de imprimare reală variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru detalii, accesați <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .

Service & asistență	
<b>HN909E</b>	Asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare, LaserJet M4555MFP, 3 ani
<b>HN911E</b>	Asistență hardware HP, LaserJet M4555MFP, 3 ani 4 ore 13x5
<b>HP557E</b>	Asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare, LaserJet M4555 MFP, 5 ani
<b>HP562E</b>	Asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare, LaserJet M4555 MFP, 4 ani
<b>HP564PE</b>	Asistență postgaranție HP în următoarea zi lucrătoare, LaserJet M4555MFP, 2 ani
<b>HP567PE</b>	Asistență postgaranție HP în următoarea zi lucrătoare, LaserJet M4555MFP, 1 an
<b>HP566PE</b>	Asistență postgaranție HP, LaserJet M4555MFP 1 an 4 ore 13x5

Pentru a obține o listă completă de consumabile și accesorii, vă rugăm vizitați <http://www.hp.com>  
 Pentru managementul fluxurilor de lucru, al echipamentelor și pentru alte soluții, vă rugăm să accesați catalogul Global Solutions: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)

Capacitate de imprimare declarată pentru cartușul negru în conformitate cu ISO/IEC 19752. Capacitatea de imprimare reală variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Contați pe asistența de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătățiți mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamente IT și să vă dezvoltati afacerile — cu asistența la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.



# Specificații tehnice

<b>Tehnologie de imprimare</b>	Laser			
<b>Viteză de imprimare</b>	Prima pagină imprimată: Negru: În numai 9,5 s A4 negru: Până la 52 ppm Viteza exactă pentru ieșirea primei pagini depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului. Poate fi necesar un upgrade de firmware pentru a realiza timpul stabilit pentru obținerea primei copii (FCOT). Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, vizitați <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.			
<b>Procesor</b>	800 MHz. Intel® LE80578			
<b>Memorie</b>	1280 MB. Nu se poate extinde			
<b>Unitate de disc fix</b>	M4555 MFP: Standard, unitate robustă (SSD); hard disk HP Secure (J8019A), de înaltă performanță, opțional; M4555h MFP: Standard, hard disk HP Secure de înaltă performanță încorporat (criptare AES-128, Secure Erase); M4555f MFP: Standard, hard disk HP Secure de înaltă performanță încorporat (criptare AES-128, Secure Erase); M4555fsm MFP: Standard, hard disk HP Secure de înaltă performanță încorporat (criptare AES-128, Secure Erase)			
<b>Imprimare</b>	<p>Calitate: HP FastRes 1200 (calitate de 1200 dpi), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi)                  Negru: Până la 1200 x 1200 dpi                  HP PCL 6, HP PCL 5c (driverul HP PCL 5c este disponibil numai de pe Web), emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare nativă PDF (v 1,4)                  105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emularea HP postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; Fonturile HP LaserJet și emularea IPDS sunt disponibile pe <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a></p> <p>Volum de lucru (lunar, A4): Până la 250.000 pagini                  Volum de pagini lunar recomandat: 5000 - 20000                  Marginile imprimării (mm): Sus: 3,4 mm. Stânga: 3,1 mm. Dreapta: 3,5 mm. Jos: 5,1 mm</p>			
<b>Fax</b>	<p>Viteză modem: 33,6 kbps                  Conformitate Telecom: Telecom: ES 203 021, Directiva R&amp;TTE 1999/5/EC (Anexa II) cu marcaj CE (Europa), FCC Partea 68, ale aprobării Telecom în conformitate cu cerințele din fiecare țară                  Rezoluție fax: Standard: 204 x 98 dpi. Excelent: 204 x 196 dpi. Superfine: 300 x 300 dpi. Foto: Până la 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi numai pentru faxuri recepționate)                  Apelare rapidă: Până la 100 numere (fiecare cu 100 destinații). 100</p>			
<b>Transmitere digitală</b>	<p>Formate de fișiere: Trimitere digitală: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; scanare directă către USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; imprimare directă prin USB: PDF, PS, fișiere gata de imprimare (.prn, .pcl, .cht)                  Caracteristici: Standard: scanare către e-mail; salvare în folder de rețea; salvare în unitate USB; trimitere către FTP; trimitere către fax prin rețea LAN; trimitere către fax prin Internet. Opțional: Opțional prin software-ul HP Digital Sending (HP DSS); e-mail secundar; trimitere către folder; trimitere către fluxul de lucru; trimitere către imprimantă; autentificare; fax digital (trimitere către LAN, Internet); OCR</p>			
<b>Scanare</b>	<p>Tip: Plan, ADF. Scanare color: Da                  Rezoluție de scanare: Optic: Maximum 600 dpi                  Adâncime biți: 30 biți                  Nivele de gri: 256                  Suprafață scanabilă: Dimensiune minimă suport: Nu există minimum. Dimensiune maximă suport: 216 x 356 mm                  Margini pentru materialele scanate: Stânga: 3,1 mm. Sus: 3,4 mm. Dreapta: 3,5 mm. Jos: 5,1 mm</p>			
<b>Copiere</b>	<p>Viteză de copiere: A4 Negru: Până la 52 cpm                  Rezoluție copie: Până la 600 x 600 dpi (flatbed), până la 600 x 300 dpi (ADF)                  Mai multe copii: Până la 9999 de copii                  Reducere/Mărire: 25 la 400%</p>			
<b>Manipulare suport</b>	<p><b>Intrare:</b>                  Tava 1                  Tava 2                  Tava 3                  ADF                  Imprimare duplex: Automat (standard)</p>	<p><b>Capacitate</b>                  Coli (75 g/m<sup>2</sup>): 100; etichete, folii transparente, carton (163 g/m<sup>2</sup>): 50; carton (200 g/m<sup>2</sup>): 30; plicuri: 10                  Coli (75 g/m<sup>2</sup>): 500                  Coli (75 g/m<sup>2</sup>): 500                  Coli: 50</p>	<p><b>Greutate</b>                  60 - 200 g/m<sup>2</sup>                  60 - 120 g/m<sup>2</sup>                  60 - 120 g/m<sup>2</sup>                  60 - 120 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>Dimensiune</b>                  A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); plicuri (C5, B5, C6, DL ISO); cartele poștală; cartele poștală D                  A4; A5; B5 (JIS); 16K                  A4; A5; B5 (JIS); 16K                  A4; A5; B5</p>
<b>Tipuri suport</b>	Hârtie (simplă, ușoară, de corespondență, reciclată, carton), folie transparentă, etichete, hârtie cu anlet, plic, preimprimată, pre-perforată, colorată, aspiră			
<b>Interfață și conectivitate</b>	1 port gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 port de dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 port de rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 slot EIO liber; 1 port pentru echipamente de la alți furnizori; 1 locaș de integrare hardware; 3 porturi gazdă USB interne. Opțional: Server de imprimare HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7961G; Server de imprimare wireless HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g J8007G; Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A			
<b>Compatibilitate sisteme de operare</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 sau superior), Windows Server 2008 și 2008 R2 Edition (numai pe 64 biți), Windows Server 2003; Mac OS X v 10.5 sau o versiune superioară; Pentru cea mai recentă asistență: Citrix și Windows Terminal Services (consultați <a href="http://hp.com/go/upd">hp.com/go/upd</a> ); Novell (pentru cea mai recentă asistență, consultați <a href="http://novell.com/iprint">novell.com/iprint</a> ); Linux (consultați <a href="http://hplip.net">hplip.net</a> ); UNIX (consultați <a href="http://hp.com/go/unix">hp.com/go/unix</a> , <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">hp.com/go/unixmodelscripts</a> și <a href="http://hp.com/go/jetdirectunix_software">hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ); tipuri de dispozitive SAP (consultați <a href="http://hp.com/go/sap/drivers">hp.com/go/sap/drivers</a> și <a href="http://hp.com/go/sap/print">hp.com/go/sap/print</a> ). Cele mai recente informații despre driverul imprimantei sunt disponibile la <a href="http://www.hp.com/go/lm4555mfp_software">http://www.hp.com/go/lm4555mfp_software</a>			
<b>Cerințe minime de sistem</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2 sau superior, Windows Server 2003, Windows Server 2008; cerințe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, consultați cerințele de sistem de pe <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ; 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk. Mac OS X v10.5 sau superior; sistem de operare compatibil cu cerințele sistemului de hardware, consultați <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> ; 150 MB de spațiu disponibil pe hard disk			
<b>Software standard</b>	Driver de imprimare Windows® (HP PCL 6 discret), alerte SNP, driver de imprimare Mac, software de instalare pe CD-ROM pentru Windows® și Mac. Driver disponibile pe web: sistem de imprimare Windows®; numai driver PCL 6 discret; UPD PCL 6; UPD PCL 5, UPD Postscript; HP Web Jetadmin; driver HP de PC pentru trimitere fax; expert HP pentru configurare salvare în folder; expert HP pentru configurare trimitere la e-mail; driver Mac; driver Linux; scripturi model UNIX®; HP Print View			
<b>Panou de control</b>	Panou de control color HP Easy Select de 20,5 cm; ecran senzitiv rotativ (unghi reglabil); butoane de control lucrare (Start, Stop, Repaus, Resetare, Curățare, Mărire/micșorare luminozitate); tastatură numerică; indicatoare luminoase de stare cu LED (Pregătit, Date, Atenție, Repaus); locaș de integrare hardware; direct prin USB			
<b>Alimentare curent</b>	Cerințe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Consum: 960 W (imprimare activă), 1024 W (copiere), 54 W (pregătit), 21,6 W (repaus), 0,15 W (oprit). Consum tipic de energie (TEC): 7,349 kWh/săptămână. Cerințele de alimentare depind de țară/regiune în care se vinde imprimanta. Nu modificați tensiunile de funcționare. Acest lucru va deteriora imprimanta și nu veți beneficia de garanția produsului. Valorile pot fi modificate. Valorile pentru energie sunt cele mai mari valori medii măsurate utilizând toate tensiunile standard.			
<b>Dimensiuni (L x A x I)</b>	Despachetat: M4555 MFP: 790 x 510 x 570 mm; M4555h MFP: 790 x 510 x 570 mm; M4555f MFP: 825 x 710 x 1115 mm; M4555fsm MFP: 1015 x 710 x 1115 mm. Împachetat: M4555 MFP: 738 x 663 x 735 mm; M4555h MFP: 738 x 663 x 735 mm; M4555f MFP: 856 x 760 x 1335 mm; M4555fsm MFP: 856 x 760 x 1716 mm			
<b>Greutate</b>	Despachetat: M4555 MFP: 52,3 kg; M4555h MFP: 52,5 kg; M4555f MFP: 75,0 kg; M4555fsm MFP: 87,5 kg. Împachetat: M4555 MFP: 61,37 kg; M4555h MFP: 61,37 kg; M4555f MFP: 99,5 kg; M4555fsm MFP: 109,25 kg			
<b>Gestionarea imprimantei</b>	HP Web Jetadmin; Server Web HP încorporat			
<b>Gestiunea securității</b>	Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, autentificare 802.1X (EAP: PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie pre-partajată și autentificare Kerberos; suport pentru configurare IPsec WJA-10 utilizând plug-inul IPsec; compatibil cu Centrul de securitate HP pentru prelucrarea imaginilor și imprimare			
<b>Mediu de funcționare</b>	Temperatură de funcționare: 10 la 30° C. Temperatură de funcționare recomandată: 15 la 27° C. Umiditate de funcționare: 10 - 80% RH. Umiditate de funcționare recomandată: 30 - 70% RH. Temperatură de stocare: 0 la 35° C. Umiditate stocare: 10 - 90% RH			
<b>Acustică</b>	Emisii de putere acustică: 7,1 B(A) Emisii de presiune acustică: 57 dB (A)			
<b>Certificări</b>	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Clasa A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titlul 47 CFR, ICES-003, Articolul 4, GB9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), ale aprobării EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară. Standarde de reglementare: IEC 60950-1: 2005 ( internațional), EN 60950-1: 2006 +A11 (UE), licență GS (Europa), IEC 60825-1: 2007 ( internațional), EN 60825-1: 2007 (Clasa 1 dispozitiv laser/LED), directiva pentru tensiuni scăzute 2006/95/EC cu marcaj CE (Europa); alte aprobări privind siguranța în conformitate cu cerințele din fiecare țară.. ENERGY STAR: Da			
<b>Garanție</b>	Garanție un an, următoarea zi lucrătoare, la sediul, asistență tehnică prin telefon timp de un an, conversații și e-mail. Opțiunile de garanție și de asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legislației locale.			

<http://www.hp.com/ro>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau erorile editoriale existente pe acest site.

Publicat în EMEA 08/13 4AA3-2888ROE

